

公司简介

大连晨光电气控制有限公司是专业生产高防护等级电气密封箱的制造商，一直以专业严谨的作风、以客户的需求为出发点、以使客户的利益最大化为目标，致力于向客户提供性价比最优的产品和服务。

本公司按照IEC 62208:2002/EN 62208:2003国际标准，采用先进的注塑工艺生产的SRBOX系列PC及ABS工程塑料电气密封箱产品具有防水防尘（IP66/IP67）、抗冲击（IK07、IK08）、耐腐蚀、抗紫外线、阻燃、低烟、无毒等优点；获得了多项国家专利，是国家科技创新基金支持项目。

SRBOX系列电气密封箱产品通过国际著名的第三方认证机构南德TÜV的认证审核，获得了TÜV mark和CE认证。

SRBOX系列电气密封箱产品适用于制作在各种恶劣的环境下工作的电子、电气产品的外壳，被广泛地用于自动化控制、造船、轨道交通、机车、绿色能源、环保设备、起重设备、港口机械、水处理、钢厂、石油化工等行业。

我们还为用户提供OEM定制加工服务，内容包括：整机装配、模具定制、箱体着色丝网印刷、EMC屏蔽处理、机加工服务等。

SRBOX系列密封箱现有八大系列：AN系列、ANH系列、KX系列、KXH系列、TE系列、KG系列、KGS系列、KH系列，规格近500种，随着产品应用的不变化，我们储备了大量的设计方案，以适应不同客户的需要。

客户服务：在我们公司的网站<http://www.srbox.com>中为客户提供了详细的产品信息，客户可在我们的网站中找到想要的产品资料。也可以通过E-mail与我们的技术人员取得联系，获取需要的资料。



工厂内景



模具维护



PC透明制品



完成机加工后准备封装的产品

了解更多信息请联系

E-mail: sales@srbox.com info@srbox.com

[Http://www.srbox.com](http://www.srbox.com)

晨光电气的宗旨是不断地创新改进产品，为用户提供性价比最高的产品。



如何正确的选择密封箱材料

SRBOX 密封箱材料比较

SRBOX 密封箱胶圈材料比较

密封箱 IP/IK 等级

NEMA/UL 防护等级

SRBOX 密封箱应用图片

密封箱定制服务



AN 系列

110 x 80 x 65 - 255 x 180 x 125 mm

PC、ABS材料

ANH 系列 *NEW*

110 x 80 x 65 - 255 x 180 x 125 mm

PC、ABS材料, 铰链搭扣型

KX 系列

190 x 190 x 130 - 560 x 380 x 180 mm

PC、ABS材料

KXH 系列 *NEW*

190 x 190 x 130 - 560 x 380 x 180 mm

PC、ABS材料, 铰链搭扣型

KG&KGS 系列

300 x 200 x 180 - 600 x 400 x 220 mm

PC、ABS材料, 铰链搭扣(暗锁)型

KH ABS&PC 系列

52 x 50 x 35 - 300 x 230 x 110 mm

PC、ABS材料

KH AL 系列

50 x 45 x 30 - 600 x 310 x 180 mm

压铸铝材料

KH P 系列

80 x 75 x 55 - 400 x 405 x 165 mm

聚酯材料



HSK 系列填料函

电缆密封环

如何正确的选择密封箱材料

客户在选择密封箱时，首先按照使用环境及条件确定箱体的材料，然后根据所安装的器件或部件的大小确定箱体尺寸。

以下内容是SRBOX箱体材质的基本差异和优缺点。

聚碳酸酯(PC)，玻璃纤维增强PC

特点

- 抗冲击性能良好
- 可生产透明制品
- 可用一般的工具加工
- IP, IK 等级高
- 安装不易变形
- 温度适用范围广
- 阻燃，离开明火后会自动熄灭
- 耐化学腐蚀性能良
- 重量轻
- 防紫外线
- 绝缘性好
- 性价比高、在恶劣的全天侯环境下使用的产品
- 不能阻断电磁波，但可在内部喷涂金属导电漆解决问题

Acrylnitrile-butadiene-styrene (ABS)

特点

- 可用一般的工具加工
- 重量轻
- 耐化学腐蚀性能好
- 绝缘性好
- 温度适用范围广
- 不能制作透明产品
- 不能阻断电磁波
- 主要用于室内和紫外线照射不到的环境

压铸铝 Cast Aluminium

特点

- 耐化学腐蚀性能良好
- 抗冲击性能良好
- 温度适用范围广
- 可阻断电磁波
- 散热效果好
- 构造坚固
- 价格较PC高
- 重量较PC及ABS重
- 不能用普通工具加工

玻璃纤维增强聚酯 (GRP)

特点

- 耐化学腐蚀性良好
- 抗冲击性良好
- 构造坚固
- 可以在多样的气候条件下使用，耐候性好
- 温度适用范围广
- 阻燃
- 绝缘性良好
- 价格比PC高
- 不能用一般工具加工
- 不能阻断电磁波
- 比其它材料箱体重

密封箱材料比较

下面的表格列出了箱体材料的基本特性，如有需要了解各个材质的详细信息，请联系我们。

	PC	ABS	GRP	AL(1)	PA6(2)	PS
室外使用	****	*	*****	****	****	*
室内使用	*****	*****	*****	*****	*****	*****
价 格	***	*****	*	*	**	*****
重量	*****	*****	***	*	*****	*****
坚固性	***	*	****	*****	***	*
耐冲击性	*****	***	****	****	***	*
耐化学性						
盐水	*****	**	*****	****(1)	*****	**
中性盐	*****	****	*****	****(1)	****	****
弱酸	*****	****	*****	**	****	****
强酸	***	*	***	*	*	*
弱碱	***	*****	****	*	**	*****
强碱	*	****	****	*	*	****
石油	***	*	*****	*****	****	*
液压油	*****	*****	*****	*****	*****	*****
酒精	****	***	****	*****	****	***
溶剂	*	*	*****	*****		*
冷却油	***	*****	*****	***		*****

*****=卓越

*=弱

(1)表面聚脂喷涂的铸铝

(2)有玻璃纤维的尼龙

SRBOX 密封胶圈为密封箱的高防护等级提供可靠的保证

密封胶圈在密封箱防护等级中起着非常重要的作用。IP等级的高低在箱体结构确定的前提下是由选用的密封胶圈的特性决定的。密封胶圈最重要的特性是密封胶圈本身的密封性和复原能力。一般选用的胶圈材料有聚氨脂和EPDM，聚氨脂材料有着很好的复原能力，在正确成型时才能够发挥优秀的性能。EPDM材料对一般在化学场所的化学物质有着很好的防护作用。

由于化学物质的种类非常多，请在确认使用环境后再选择密封胶圈的材料。

一般情况下可以只更换密封胶圈便可改变密封箱的性能。密封箱的防护等级可以按照密封胶圈的材质和特性来决定。选择密封胶圈的材质时应对比比较密封胶圈的弹力、对冷和热的影响，还有对多种化学物质的影响等因素。最重要的是为了满足客户需要的安全性，密封箱和密封胶圈都应具有对同一化学物质相同的抗化学腐蚀性能。

SRBOX密封箱具有可靠的安全性

密封箱的IP等级由密封胶圈的特性来决定，并且密封胶圈要正确的成型到密封槽中。如果密封胶圈的成及密封槽截面和密封箱制造技术达不到最高水平，即使使用再好的密封胶圈，IP等级也会降低。SRBOX的所有密封箱都通过精密的设计生产，您选用SRBOX系列密封箱时就不用考虑关于IP等级的烦恼，只要考虑您的用途和密封胶圈材质就可以。

SRBOX密封箱的密封胶圈材质有聚氨脂、EPDM、氯丁橡胶及硅橡胶。表一为密封胶圈各材质的特理性能。表二为密封胶圈材质抗化学腐蚀性的一般特性。如需了解更详细的情况请致电本公司。

表一 密封胶圈材质物理特性比较

项目	单位	PUR	EPDM	Neoprene	Silicon
温度范围	°C	-50-+130	-50-+120	-40-+100	-60-+170
伸缩强度	Mpa	0,4	13,0	8,0	9,4
耐压率	%	110	300	250	540
硬度	Shore A	12	65	66	52
密度	g/cm ³	0,33	1,12	1,6	1,15
复原性(数字越低越好)	%	5	20	35	14

表二 密封胶圈材质耐化学腐蚀性比较

种类	PUR	EPDM	Neoprene	Silicon
中性盐	****	****	****	****
弱酸	***	****	***	***
强酸	*	***	*	*
弱碱	***	****	****	***
强碱	*	****	***	*
石油	*	*	***	*
液压油	****	*	***	*
酒精	***	****	****	****
冷却流体	***	****	***	****

PUR=聚氨脂 EPDM=三元乙丙橡胶 Neoprene=氯丁橡胶 Silicon=硅胶

IP和IK等级含义

下面采用两位编码的IP分级表给出了密封箱的防护级别。SRBOX系列电气密封箱已经依据IEC 60529:2001国际标准对密封箱IP等级进行了测试。双标志IP66/IP67说明都要进行两级实际测试。同时依据IEC 62262:2002国际标准对密封箱IK等级进行了测试，对每种密封箱均有相应的IK参数值。

IP 第一项		IP 第二项		IK	
对固体的防护		对液体的防护		对物理的冲击防护	
IP	防护含义	IP	防护含义	IK	防护含义
0	无防护	0	无防护	00	无防护
1	可防止50mm以上固体的危害，例如，偶然的手接触	1	可防止垂直落水的危害	01-05	冲击 <1 焦耳
2	可防止12mm以上固体的危害，例如手指大小	2	可防止与垂直方向成15°角以下直接喷水的危害	06	冲击 1 焦耳
3	可防止2.5mm以上固体的危害，（细工具、细电线）	3	可防止与垂直方向成60°角喷水的危害	07	冲击 2 焦耳
4	可防止1mm以上固体的危害（细工具，细电线	4	可防止来自各个方向上的喷水危害	08	冲击 5 焦耳
5	可防止粉尘的危害	5	可防止来自各个方向上的低压水喷射的危害	09	冲击 10 焦耳
6	完全防止粉尘的危害	6	可防止四面方向的高压力喷水的危害	10	冲击 20 焦耳
		7	可防止15cm至1m之间浸没危害的影响		
		8	可防止在压力下长期浸没的危害		

为您提供订制服务

为了产品的多样性，我们可以按照客户的用途和要求，为客户提供效率性、经济性的加工服务。

装配服务

为了提高电气密封箱产品的使用功能，您可以选择我们提供的不同附件。SRBOX系列电气密封箱的附件有：铰链、搭扣、电缆接头、操作窗、通风器等多种标准产品，通过我们提供的组装服务，能为客户节省时间及方便安装。



彩色密封箱体

我们可以提供客户所期望颜色的密封箱，色标依据RAL标准执行，如客户希望选用其它的色泽标准，也可以制作。制作彩色密封箱时，按照密封箱材料、色差允许度、持续性等都将产生费用的差异，如需要了解详细的情况，请联系我们的技术人员。

彩色密封箱一般单次采购1000个以上时是比较经济的。



密封箱喷漆

密封箱喷漆是因采购数量少，不能通过彩色密封箱生产是采用的一种比较经济的方法。各个密封箱材料的喷漆方法会有差异。如需了解详细情况，请联系我们的技术人员。



丝网印刷服务


采购数量1000个以下时丝网印刷是最经济的，丝网印刷适用于表面平滑、表面宽的产品。

采购数量1000个以上时建议使用Tampo印刷。Tampo印刷可以在平滑的表面或曲折的表面印刷。



电磁屏蔽漆喷涂

工程塑料密封箱有多种屏蔽电磁波的方法。我们提供在密封箱内部表面喷涂Ag/Cu金属导电漆、Ni导电漆等导电性材质，亦可按照客户要求，使用其它的导电材料。了解详细情况，请联系我们的技术人员。



AN 系列

SRBOX AN系列密封箱专门用作按钮、分线盒、电动启动装置和端子装备的外壳。用于安装和保护过程控制传感器和开关也是很理想的。有8种基本尺寸和2种深度的底座可供选择。可提供聚碳酸酯或ABS材料的密封箱密封箱的防护等级为IP66/IP67。



接线盒



屏蔽盒



按钮盒

技术参数

描述	聚碳酸酯(PC), 玻璃纤维增强聚碳酸酯(PC+GLAS)	ABS	执行标准
防护等级	IP 66/IP 67	IP 66/IP 67	IEC 62208:2002/EN 62208:2003
抗冲击性能	IK 08	IK 07	《用于低压成套开关设备和控制设备的空壳体的一般要求》
温度范围(短期)	-40° - 120°C	-40° - 80°C	
温度范围(连续)	-40° - 80°C	-40° - 60°C	
绝缘性	完全绝缘	完全绝缘	
颜色-浅灰色部件	RAL 7035 工业灰色	RAL 7035 工业灰色	
颜色-透明部件	无色透明	无色透明	
盖螺钉颜色	RAL 7035	RAL 7035	
盖螺钉材料	尼龙(PA)	尼龙(PA)	
密封胶圈	EPDM	EPDM	
阻燃等级	UL 94-5VA	UL 94-HB	
阻燃等级 - PC透明部件	UL 94-V0		
灼热丝测试	960°C	650°C	
无毒性	无卤素	无卤素	
抗紫外线测试(UV)	在“老化机”中500小时		
抗化学腐蚀性能	良好	良好	

AN 系列

标准配置：盒体，装有EPDM密封胶圈的盒盖，4颗上盖螺钉和4颗底板钉。

PC: IP66/IP67, IK08

ABS: IP66/IP67, IK07

110807



110809



高/宽/深 mm

110 x 80 x 65

110 x 80 x 85

描述·备注

盒体, ABS材料·工业灰色上盖
盒体, ABS材料·透明上盖
盒体, PC+GLAS材料·工业灰色上盖
盒体, PC+GLAS材料·透明上盖

产品编码

订货型号

包装数量

07110807000

AN ABS 110807 G

48 PCS

07110807010

AN ABS 110807 T

48 PCS

07110807100

AN PC 110807 G

48 PCS

07110807110

AN PC 110807 T

48 PCS

产品编码

订货型号

包装数量

07110809000

AN ABS 110809 G

34 PCS

07110809010

AN ABS 110809 T

34 PCS

07110809100

AN PC 110809 G

34 PCS

07110809110

AN PC 110809 T

34 PCS

附件

底板

产品编码

订货型号

规格

镀锌板

0708011108

DB 1108

80 x 54

产品编码

订货型号

规格

0708011108

DB 1108

80 x 54

导轨

产品编码

订货型号

规格

DIN 35

0709011108

DG 1108

35 x 80

产品编码

订货型号

规格

0709011108

DG 1108

35 x 80

140807



140809



高/宽/深 mm

140 x 80 x 65

140 x 80 x 85

描述·备注

盒体, ABS材料·工业灰色上盖
盒体, ABS材料·透明上盖
盒体, PC+GLAS材料·工业灰色上盖
盒体, PC+GLAS材料·透明上盖

产品编码

订货型号

包装数量

07140807000

AN ABS 140807 G

38 PCS

07140807010

AN ABS 140807 T

38 PCS

07140807100

AN PC 140807 G

38 PCS

07140807110

AN PC 140807 T

38 PCS

产品编码

订货型号

包装数量

07140809000

AN ABS 140809 G

27 PCS

07140809010

AN ABS 140809 T

27 PCS

07140809100

AN PC 140809 G

27 PCS

07140809110

AN PC 140809 T

27 PCS

附件

底板

产品编码

订货型号

规格

镀锌板

0708011408

DB 1408

110 x 54

产品编码

订货型号

规格

0708011408

DB 1408

110 x 54

导轨

产品编码

订货型号

规格

DIN 35

0709011408

DG 1408

35 x 110

产品编码

订货型号

规格

0709011408

DG 1408

35 x 110

AN 系列

标准配置：盒体，装有EPDM密封胶圈的盒盖，4颗上盖螺钉和4颗底板钉。

PC: IP66/IP67, IK08

ABS: IP66/IP67, IK07

170807



170809



高/宽/深 mm

170 x 80 x 65

170 x 80 x 85

描述·备注

盒体, ABS材料·工业灰色上盖
盒体, ABS材料·透明上盖
盒体, PC+GLAS材料·工业灰色上盖
盒体, PC+GLAS材料·透明上盖

产品编码 订货型号 包装数量

07170807000 AN ABS 170807 G 27 PCS
07170807010 AN ABS 170807 T 27 PCS
07170807100 AN PC 170807 G 27 PCS
07170807110 AN PC 170807 T 27 PCS

产品编码 订货型号 包装数量

07170809000 AN ABS 170809 G 18 PCS
07170809010 AN ABS 170809 T 18 PCS
07170809100 AN PC 170809 G 18 PCS
07170809110 AN PC 170809 T 18 PCS

附件

底板
镀锌板

产品编码 订货型号 规格
0708011708 DB 1708 140 x 54

产品编码 订货型号 规格
0708011708 DB 1708 140 x 54

导轨
DIN 35

产品编码 订货型号 规格
0709011708 DG 1708 35 x 140

产品编码 订货型号 规格
0709011708 DG 1708 35 x 140

230807



230809



高/宽/深 mm

230 x 80 x 65

230 x 80 x 85

描述·备注

盒体, ABS材料·工业灰色上盖
盒体, ABS材料·透明上盖
盒体, PC+GLAS材料·工业灰色上盖
盒体, PC+GLAS材料·透明上盖

产品编码 订货型号 包装数量

07230807000 AN ABS 230807 G 23 PCS
07230807010 AN ABS 230807 T 23 PCS
07230807100 AN PC 230807 G 23 PCS
07230807110 AN PC 230807 T 23 PCS

产品编码 订货型号 包装数量

07230809000 AN ABS 230809 G 15 PCS
07230809010 AN ABS 230809 T 15 PCS
07230809100 AN PC 230809 G 15 PCS
07230809110 AN PC 230809 T 15 PCS

附件

底板

产品编码 订货型号 规格
0708012308 DB 2308 200 x 54

产品编码 订货型号 规格
0708012308 DB 2308 200 x 54

导轨
DIN 35

产品编码 订货型号 规格
0709012308 DG 2308 35 x 200

产品编码 订货型号 规格
0709012308 DG 2308 35 x 200

AN 系列

标准配置：盒体，装有EPDM密封胶圈的盒盖，4颗上盖螺钉和4颗底板钉。

PC: IP66/IP67, IK08

ABS: IP66/IP67, IK07

171410



231410



高/宽/深 mm

170 x 140 x 95

230 x 140 x 95

描述·备注

盒体, ABS材料·工业灰色上盖
盒体, ABS材料·透明上盖
盒体, PC+GLAS材料·工业灰色上盖
盒体, PC+GLAS材料·透明上盖

产品编码 订货型号 包装数量

07171410000 AN ABS 171410 G 36 PCS
07171410010 AN ABS 171410 T 36 PCS
07171410100 AN PC 171410 G 36 PCS
07171410110 AN PC 171410 T 36 PCS

产品编码 订货型号 包装数量

07231410000 AN ABS 231410 G 25 PCS
07231410010 AN ABS 231410 T 25 PCS
07231410100 AN PC 231410 G 25 PCS
07231410110 AN PC 231410 T 25 PCS

附件

底板
镀锌板

产品编码 订货型号 规格
0708011714 DB 1714 125 x 94

产品编码 订货型号 规格
0708011714 DB 2314 185 x 94

导轨

DIN 35

产品编码 订货型号 规格
0709011708 DG 1708 35 x 140

产品编码 订货型号 规格
0709011708 DG 2308 35 x 200

231413



231710



高/宽/深 mm

230 x 140 x 125

230 x 170 x 95

描述·备注

盒体, ABS材料·工业灰色上盖
盒体, ABS材料·透明上盖
盒体, PC+GLAS材料·工业灰色上盖
盒体, PC+GLAS材料·透明上盖

产品编码 订货型号 包装数量

07231413000 AN ABS 231413 G 18 PCS
07231413010 AN ABS 231413 T 18 PCS
07231413100 AN PC 231413 G 18 PCS
07231413110 AN PC 231413 T 18 PCS

产品编码 订货型号 包装数量

07231710000 AN ABS 231710 G 18 PCS
07231710010 AN ABS 231710 T 18 PCS
07231710100 AN PC 231710 G 18 PCS
07231710110 AN PC 231710 T 18 PCS

附件

底板
镀锌板

产品编码 订货型号 规格
0708012314 DB 2314 185 x 94

产品编码 订货型号 规格
0708012314 DB 2317 185 x 125

导轨

DIN 35

产品编码 订货型号 规格
0709012308 DG 2308 35 x 200

产品编码 订货型号 规格
0709012308 DG 2308 35 x 200

AN 系列

标准配置：盒体，装有EPDM密封胶圈的盒盖，4颗上盖螺钉和4颗底板钉。

PC: IP66/IP67, IK08

ABS: IP66/IP67, IK07

231713



261810

高/宽/深 mm

230 x 170 x 125

255 x 180 x 95

描述·备注

盒体, ABS材料·工业灰色上盖
盒体, ABS材料·透明上盖
盒体, PC+GLAS材料·工业灰色上盖
盒体, PC+GLAS材料·透明上盖

产品编码 订货型号 包装数量

07231713000 AN ABS 231713 G 14 PCS
07231713010 AN ABS 231713 T 14 PCS
07231713100 AN PC 231713 G 14 PCS
07231713110 AN PC 231713 T 14 PCS

产品编码 订货型号 包装数量

07261810000 AN ABS 261810 G 16 PCS
07261810010 AN ABS 261810 T 16 PCS
07261810100 AN PC 261810 G 16 PCS
07261810110 AN PC 261810 T 16 PCS

附件

底板

镀锌板

产品编码 订货型号 规格

0708012317 DB 2317 185 x 125

产品编码 订货型号 规格

0708012317 DB 2618 230 x 145

导轨

DIN 35

产品编码 订货型号 规格

0709012308 DG 2308 35 x 200

产品编码 订货型号 规格

0709012308 DG 2618 35 x 230

261813

高/宽/深 mm

255 x 180 x 125

描述·备注

盒体, ABS材料·工业灰色上盖
盒体, ABS材料·透明上盖
盒体, PC+GLAS材料·工业灰色上盖
盒体, PC+GLAS材料·透明上盖

产品编码 订货型号 包装数量

07261813000 AN ABS 261813 G 12 PCS
07261813010 AN ABS 261813 T 12 PCS
07261813100 AN PC 261813 G 12 PCS
07261813110 AN PC 261813 T 12 PCS

产品编码 订货型号 包装数量

- - -
- - -
- - -
- - -

附件

底板

镀锌板

产品编码 订货型号 规格

0708012618 DB 2618 230 x 145

产品编码 订货型号 规格

- - -

导轨

DIN 35

产品编码 订货型号 规格

0709012618 DG 2618 35 x 230


产品编码 订货型号 规格

- - -


AN 系列

尺寸图


110 x 80 x 65

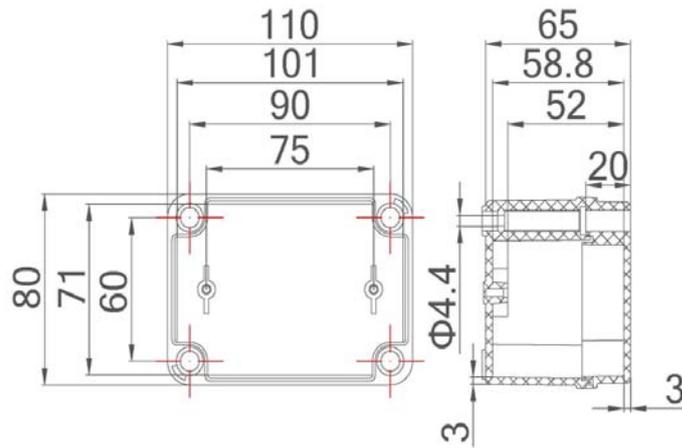

110 x 80 x 85

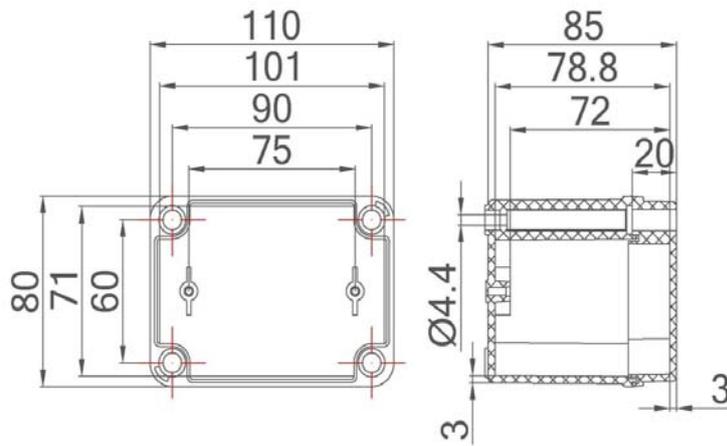


140 x 80 x 65

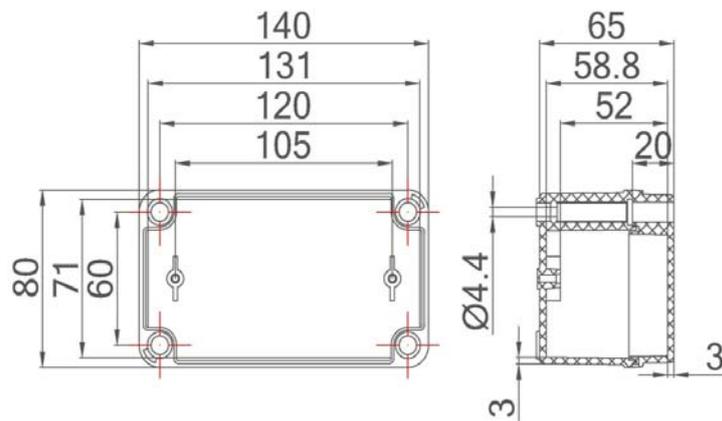


AN 系列

尺寸图


140 x 80 x 85

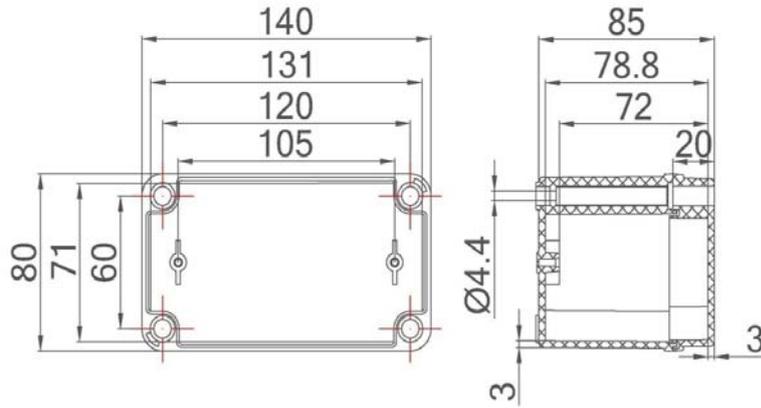

170 x 80 x 65

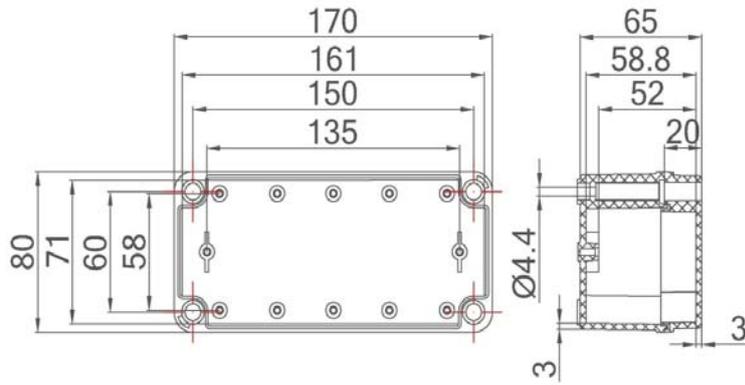


170 x 80 x 85

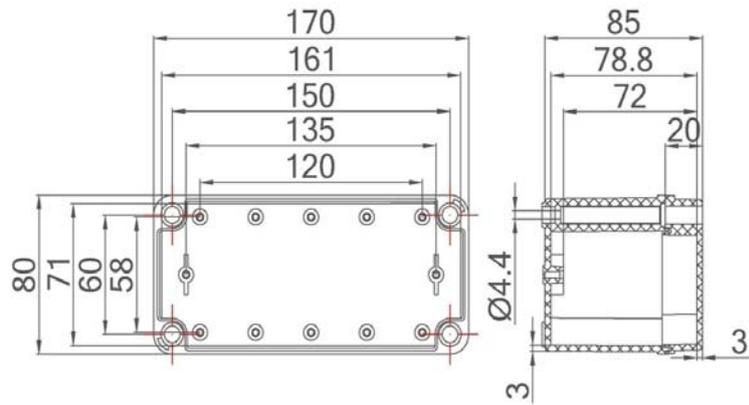


AN 系列

尺寸图


230 x 80 x 65

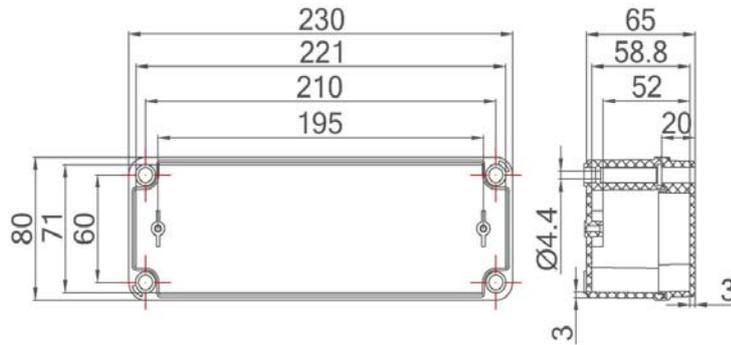

230 x 80 x 85

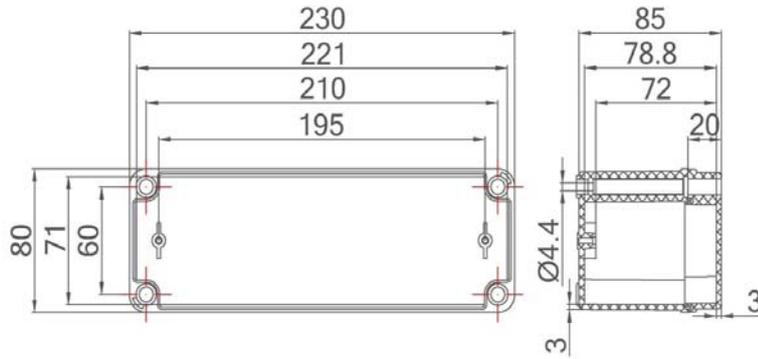


170 x 140 x 95

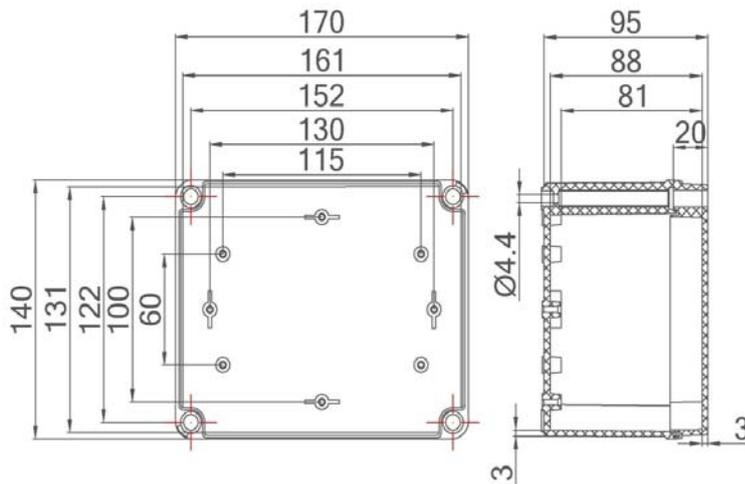


AN 系列

尺寸图


230 x 140 x 95

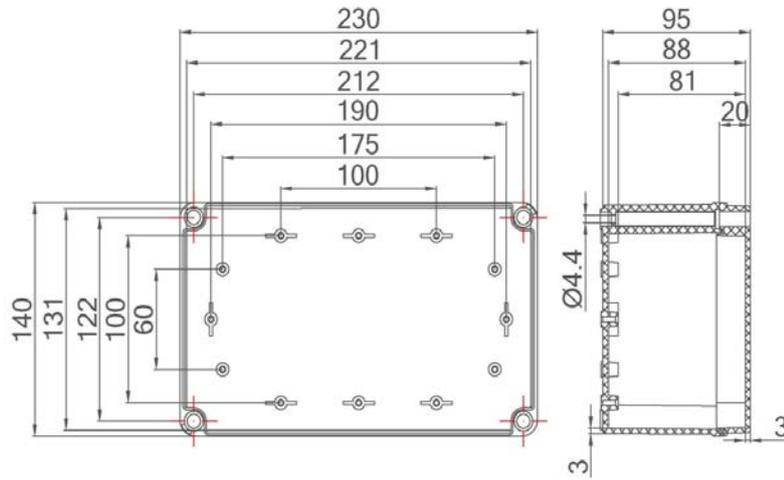

230 x 140 x 125

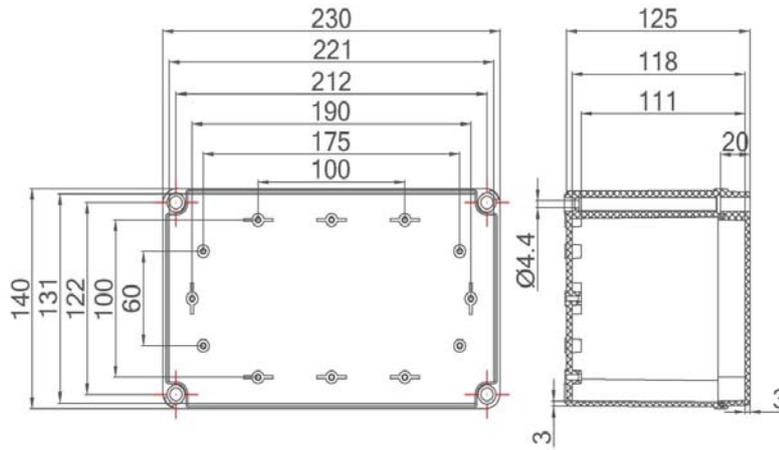


230 x 170 x 95

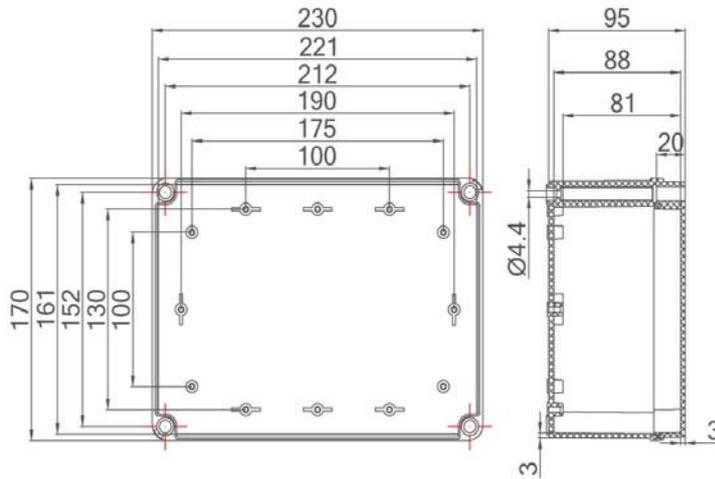


SRBOX AN 系列

尺寸图


230 x 170 x 125

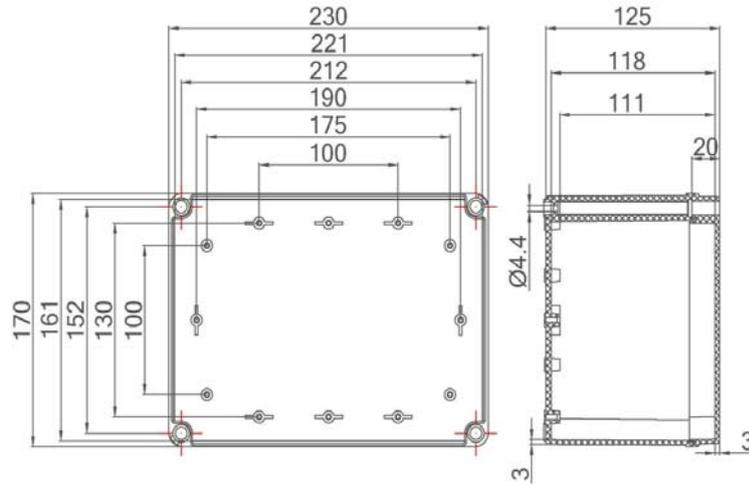

255 x 180 x 95

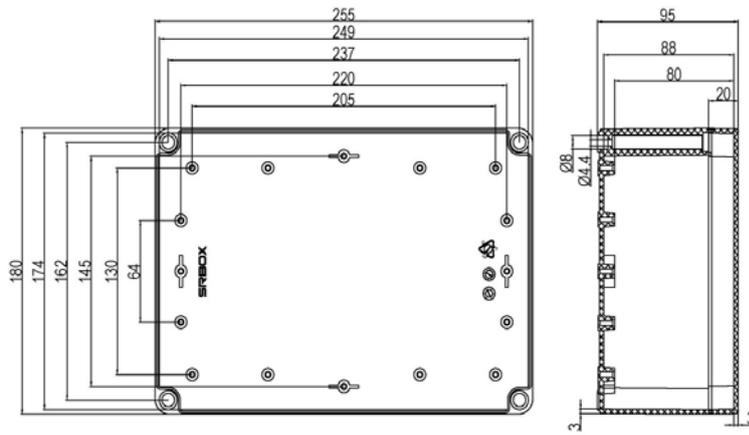

255 x 180 x 125

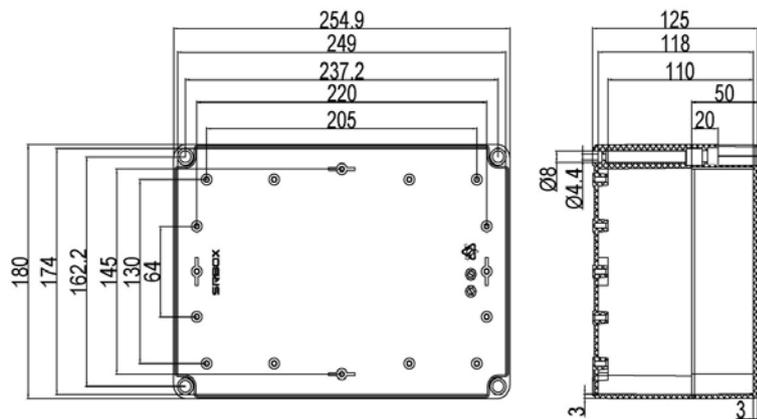

AN 系列

附件

产品名称	产品编码	订货型号	规格	描述
底板				
	0708011108	DB 1108	80 x 54	镀锌板, 适用于: 110x80x65 - 110x80x85
	0708011408	DB 1408	110 x 54	镀锌板, 适用于: 140x80x65 - 140x80x85
	0708011708	DB 1708	140 x 54	镀锌板, 适用于: 170x80x65 - 170x80x85
	0708012308	DB 2308	200 x 54	镀锌板, 适用于: 230x80x65 - 230x80x85
	0708011714	DB 1714	125 x 94	镀锌板, 适用于: 170x140x95
	0708012314	DB 2314	185 x 94	镀锌板, 适用于: 230x140x95 - 230x140x125
	0708012317	DB 2317	185 x 125	镀锌板, 适用于: 230x170x95 - 230x170x125
	0708012618	DB 2618	230 x 145	镀锌板, 适用于: 255x180x95 - 255x180x125
DIN-35 导轨 (Galvanized steel, rail height 7.5 mm)				
	0709011108	DG 1108	35 x 80	适用于: 110x80x65 - 110x80x85
	0709011408	DG 1408	35 x 110	适用于: 140x80x65 - 140x80x85
	0709011708	DG 1708	35 x 140	适用于: 170x80x65 - 170x140x95
	0709012308	DG 2308	35 x 200	适用于: 230x80x65 - 230x170x125
	0709012618	DG 2618	35 x 230	适用于: 255x180x95 - 255x180x125
合页, 搭扣, 挂板				
	0710010001	AN D-15		搭扣, 单个, 有安装钉, 304不锈钢
	0711010001	AN H-15		合页, 二个, 有安装钉, 304不锈钢
	0711010002	AN HP-15		合页, 二个, 有安装钉, 尼龙材料
	0712010001	AN G-20P		外部安装挂板, 四个, 有安装钉
上盖钉, 底板钉				
	0713010001	AN GL-1020P		上盖钉, 尼龙材料, 工业灰色
	0715010001	AN DL-04T	3.9 x 9.5	底板钉, 用于安装底板
盲塞				
	0722010001	AN MS		ANH系列选用, PP材料

ANH 系列

SRBOX ANH系列安装有铰链和搭扣，使箱体能够快速开启，适用于频繁操作的场所。搭扣和铰链可任意安装在长边或短边。该系列产品是AN系列的延伸产品。



规格	订货型号
110x80x65	ANH □□□ 110807 □
80x110x65	ANH □□□ 081107 □
110x80x85	ANH □□□ 110809 □
80x110x85	ANH □□□ 081109 □
140x80x65	ANH □□□ 140807 □
80x140x65	ANH □□□ 081407 □
140x80x85	ANH □□□ 140809 □
80x140x85	ANH □□□ 081409 □
170x80x65	ANH □□□ 170807 □
80x170x65	ANH □□□ 081707 □
170x80x85	ANH □□□ 170809 □
80x170x85	ANH □□□ 081709 □
230x80x65	ANH □□□ 230807 □

规格	订货型号
80x230x65	ANH □□□ 082307 □
230x80x85	ANH □□□ 230809 □
80x230x85	ANH □□□ 082309 □
170x140x95	ANH □□□ 171410 □
140x170x95	ANH □□□ 141710 □
230x140x95	ANH □□□ 231410 □
140x230x95	ANH □□□ 142310 □
230x140x125	ANH □□□ 231413 □
140x230x125	ANH □□□ 142313 □
255x180x95	ANH □□□ 261810 □
180x255x95	ANH □□□ 182610 □
255x180x125	ANH □□□ 261813 □
180x255x125	ANH □□□ 182613 □

型号说明


ANH - 系列名称 □□□ - 箱体材料: ABS 或 PC 110807 - 规格 □ - G: 表示工业灰色上盖; T: 表示无色透明上盖

技术参数

描述	聚碳酸酯(PC), 玻璃纤维增强聚碳酸酯(PC+GLA)	ABS	执行标准
防护等级	IP 65	IP 65	IEC 62208:2002/EN 62208:2003
抗冲击性能	IK 08	IK 07	《用于低压成套开关设备和控制设备的空壳体的一般要求》
温度范围(短期)	-40° - 120°C	-40° - 80°C	
温度范围(连续)	-40° - 80°C	-40° - 60°C	
绝缘性	完全绝缘	完全绝缘	
颜色-浅灰色部件	RAL 7035 工业灰色	RAL 7035 工业灰色	
颜色-透明部件	无色透明	无色透明	
铰链颜色	RAL 7035	RAL 7035	
铰链材料	尼龙(PA)	尼龙(PA)	
密封胶圈	EPDM	EPDM	
阻燃等级	UL 94-5VA	UL 94-HB	
阻燃等级 - PC透明部件	UL 94-V0		
灼热丝测试	960°C	650°C	
无毒性	无卤素	无卤素	
抗紫外线测试(UV)	在“老化机”中500小时		
抗化学腐蚀性能	良好	良好	

KX 系列

SRBOX KX系列中型尺寸电气密封箱，有聚碳酸酯和ABS两种材料可供选择，设计美观。可用作操作箱、仪器箱、端子箱、控制箱、插座箱等的保护外壳。防护等级IP66/IP67，另可提供装有合页、搭扣的标准产品。

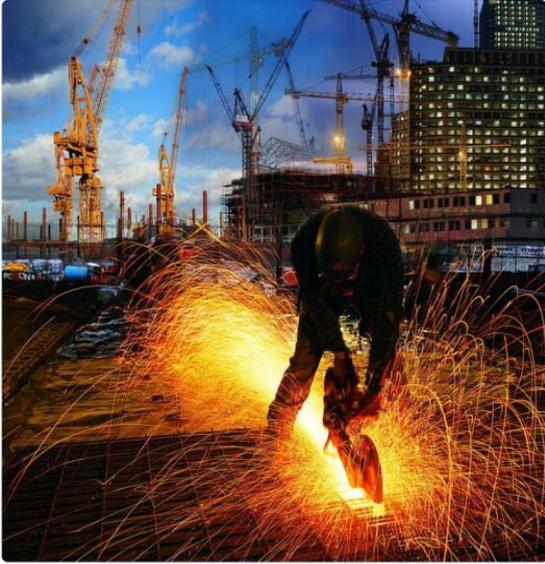

接线箱



插座箱



照明箱

技术参数

描述	聚碳酸酯(PC)，玻璃纤维增强聚碳酸酯(PC+GLA)	ABS	执行标准
防护等级	IP 66/IP 67	IP 66/IP 67	IEC 62208:2002/EN 62208:2003
抗冲击性能	IK 08	IK 07	《用于低压成套开关设备和控制设备的壳体的一般要求》
温度范围(短期)	-40° - 120°C	-40° - 80°C	
温度范围(连续)	-40° - 80°C	-40° - 60°C	
绝缘性	完全绝缘	完全绝缘	
颜色-浅灰色部件	RAL 7035 工业灰色	RAL 7035 工业灰色	
颜色-透明部件	无色透明	无色透明	
盖螺钉颜色	RAL 7035	RAL 7035	
盖螺钉材料	尼龙(PA)	尼龙(PA)	
密封胶圈	EPDM	EPDM	
阻燃等级	UL 94-5VA	UL 94-HB	
阻燃等级 - PC透明部件	UL 94-V0		
灼热丝测试	960°C	650°C	
无毒性	无卤素	无卤素	
抗紫外线测试(UV)	在“老化机”中500小时		
抗化学腐蚀性能*	良好	良好	

KX 系列

标准配置：盒体，装有EPDM密封胶圈的盒盖，4颗尼龙材料上盖螺钉和4颗底板钉。

PC: IP66/IP67, IK08

ABS: IP66/IP67, IK07

191913



191918



高/宽/深 mm

188 x 188 x 130

188 x 188 x 180

描述·备注

盒体, ABS材料·工业灰色上盖
盒体, ABS材料·透明上盖
盒体, PC+GLAS材料·工业灰色上盖
盒体, PC+GLAS材料·透明上盖

产品编码 订货型号 包装数量

07191913000 KX ABS 191913 G 18 PCS
07191913010 KX ABS 191913 T 18 PCS
07191913100 KX PC 191913 G 18 PCS
07191913110 KX PC 191913 T 18 PCS

产品编码 订货型号 包装数量

07191918000 KX ABS 191918 G 12 PCS
07191918010 KX ABS 191918 T 12 PCS
07191918100 KX PC 191918 G 12 PCS
07191918110 KX PC 191918 T 12 PCS

附件

底板
镀锌板

产品编码 订货型号 规格

0708021919 DB 1919 148 x 148

产品编码 订货型号 规格

0708021919 DB 1919 148 x 148

导轨

DIN 35

产品编码 订货型号 规格

0709021919 DG 1919 35 x 160

产品编码 订货型号 规格

0709021919 DG 1919 35 x 160

281913



281918



高/宽/深 mm

278 x 188 x 130

278 x 188 x 180

描述·备注

盒体, ABS材料·工业灰色上盖
盒体, ABS材料·透明上盖
盒体, PC+GLAS材料·工业灰色上盖
盒体, PC+GLAS材料·透明上盖

产品编码 订货型号 包装数量

07281913000 KX ABS 281913 G 12 PCS
07281913010 KX ABS 281913 T 12 PCS
07281913100 KX PC 281913 G 12 PCS
07281913110 KX PC 281913 T 12 PCS

产品编码 订货型号 包装数量

07281918000 KX ABS 281918 G 8 PCS
07281918010 KX ABS 281918 T 8 PCS
07281918100 KX PC 281918 G 8 PCS
07281918110 KX PC 281918 T 8 PCS

附件

底板
镀锌板

产品编码 订货型号 规格

0708022819 DB 2819 238 x 148

产品编码 订货型号 规格

0708022819 DB 2819 238 x 148

导轨

DIN 35

产品编码 订货型号 规格

0709022819 DG 2819 35 x 235

产品编码 订货型号 规格

0709022819 DG 2819 35 x 235

KX 系列

标准配置：箱体，装有EPDM密封胶圈的盒盖，4颗尼龙材料上盖螺钉和4颗底板钉。

PC: IP66/IP67, IK08

ABS: IP66/IP67, IK07

282813



282818



高/宽/深 mm

278 x 278 x 130

278 x 278 x 180

描述·备注

箱体, ABS材料·工业灰色上盖
 箱体, ABS材料·透明上盖
 箱体, PC+GLAS材料·工业灰色上盖
 箱体, PC+GLAS材料·透明上盖

产品编码	订货型号	包装数量
07282813000	KX ABS 282813 G	8 PCS
07282813010	KX ABS 282813 T	8 PCS
07282813100	KX PC 282813 G	8 PCS
07282813110	KX PC 282813 T	8 PCS

产品编码	订货型号	包装数量
07282818000	KX ABS 282818 G	4 PCS
07282818010	KX ABS 282818 T	4 PCS
07282818100	KX PC 282818 G	4 PCS
07282818110	KX PC 282818 T	4 PCS

附件

底板
 镀锌板

产品编码	订货型号	规格
0708022828	DB 2828	238 x 238

产品编码	订货型号	规格
0708022828	DB 2828	238 x 238

导轨

DIN 35

产品编码	订货型号	规格
0709022819	DG 2819	35 x 235

产品编码	订货型号	规格
0709022819	DG 2819	35 x 235

381913



381918



高/宽/深 mm

378 x 188 x 130

378 x 188 x 180

描述·备注

箱体, ABS材料·工业灰色上盖
 箱体, ABS材料·透明上盖
 箱体, PC+GLAS材料·工业灰色上盖
 箱体, PC+GLAS材料·透明上盖

产品编码	订货型号	包装数量
07381913000	KX ABS 381913 G	9 PCS
07381913010	KX ABS 381913 T	9 PCS
07381913100	KX PC 381913 G	9 PCS
07381913110	KX PC 381913 T	9 PCS

产品编码	订货型号	包装数量
07381918000	KX ABS 381918 G	6 PCS
07381918010	KX ABS 381918 T	6 PCS
07381918100	KX PC 381918 G	6 PCS
07381918110	KX PC 381918 T	6 PCS

附件

底板
 镀锌板

产品编码	订货型号	规格
0708023819	DB 3819	338 x 148

产品编码	订货型号	规格
0708023819	DB 3819	338 x 148

导轨

DIN 35

产品编码	订货型号	规格
0709023819	DG 3819	35 x 335

产品编码	订货型号	规格
0709023819	DG 3819	35 x 335

KX 系列

标准配置：箱体，装有EPDM密封胶圈的盒盖，4颗尼龙材料上盖螺钉和4颗底板钉。

PC: IP66/IP67, IK08

ABS: IP66/IP67, IK07

382813



382818



高/宽/深 mm

378 x 278 x 130

378 x 278 x 180

描述·备注

- 箱体, ABS材料·工业灰色上盖
- 箱体, ABS材料·透明上盖
- 箱体, PC+GLAS材料·工业灰色上盖
- 箱体, PC+GLAS材料·透明上盖

产品编码	订货型号	包装数量
07382813000	KX ABS 382813 G	6 PCS
07382813010	KX ABS 382813 T	6 PCS
07382813100	KX PC 382813 G	6 PCS
07382813110	KX PC 382813 T	6 PCS

产品编码	订货型号	包装数量
07382818000	KX ABS 382818 G	4 PCS
07382818010	KX ABS 382818 T	4 PCS
07382818100	KX PC 382818 G	4 PCS
07382818110	KX PC 382818 T	4 PCS

附件

底板
镀锌板

产品编码	订货型号	规格
0708023828	DB 3828	338 x 238

产品编码	订货型号	规格
0708023828	DB 3828	338 x 238

导轨

DIN 35

产品编码	订货型号	规格
0709023819	DG 3819	35 x 335

产品编码	订货型号	规格
0709023819	DG 3819	35 x 335

383813



383818



高/宽/深 mm

378 x 378 x 130

378 x 378 x 180

描述·备注

- 箱体, ABS材料·工业灰色上盖
- 箱体, ABS材料·透明上盖
- 箱体, PC+GLAS材料·工业灰色上盖
- 箱体, PC+GLAS材料·透明上盖

产品编码	订货型号	包装数量
07383813000	KX ABS 383813 G	4 PCS
07383813010	KX ABS 383813 T	4 PCS
07383813100	KX PC 383813 G	4 PCS
07383813110	KX PC 383813 T	4 PCS

产品编码	订货型号	包装数量
07383818000	KX ABS 383818 G	3 PCS
07383818010	KX ABS 383818 T	3 PCS
07383818100	KX PC 383818 G	3 PCS
07383818110	KX PC 383818 T	3 PCS

附件

底板
镀锌板

产品编码	订货型号	规格
0708023838	DB 3838	338 x 338

产品编码	订货型号	规格
0708023838	DB 3838	338 x 338

导轨

DIN 35

产品编码	订货型号	规格
0709023819	DG 3819	35 x 335

产品编码	订货型号	规格
0709023819	DG 3819	35 x 335

KX 系列

标准配置：箱体，装有EPDM密封胶圈的盒盖，4颗尼龙材料上盖螺钉和4颗底板钉。

PC: IP66/IP67, IK08
 ABS: IP66/IP67, IK07

562813



563818



高/宽/深 mm

558 x 278 x 130

558 x 378 x 180

描述·备注

箱体, ABS材料·工业灰色上盖
 箱体, ABS材料·透明上盖
 箱体, PC+GLAS材料·工业灰色上盖
 箱体, PC+GLAS材料·透明上盖

产品编码	订货型号	包装数量
07562813000	KX ABS 562813 G	3 PCS
07562813010	KX ABS 562813 T	3 PCS
07562813100	KX PC 562813 G	3 PCS
07562813110	KX PC 562813 T	3 PCS

产品编码	订货型号	包装数量
07563818000	KX ABS 563818 G	2 PCS
07563818010	KX ABS 563818 T	2 PCS
07563818100	KX PC 563818 G	2 PCS
07563818110	KX PC 563818 T	2 PCS

附件

底板

镀锌板

产品编码	订货型号	规格
0708025628	DB 5628	518 x 238

产品编码	订货型号	规格
708025638	DB 5638	518 x 338

导轨

DIN 35


产品编码	订货型号	规格
0709022819	DG 2819	35 x 235

产品编码	订货型号	规格
0709023819	DG 3819	35 x 335


KX 系列

尺寸图


188 x 188 x 130

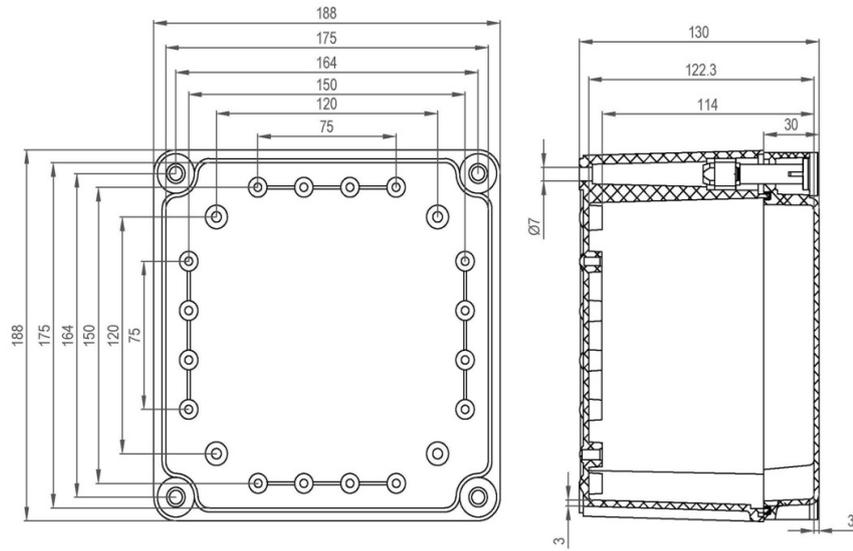

188 x 188 x 180

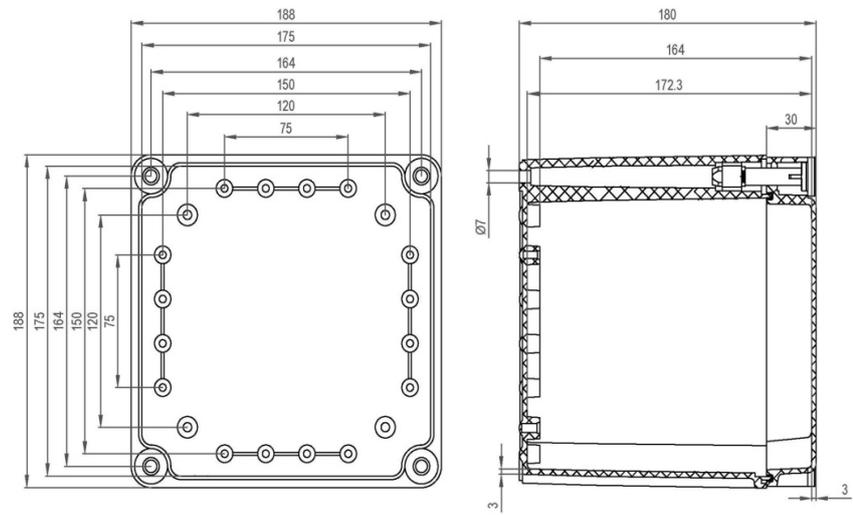


278 x 188 x 130

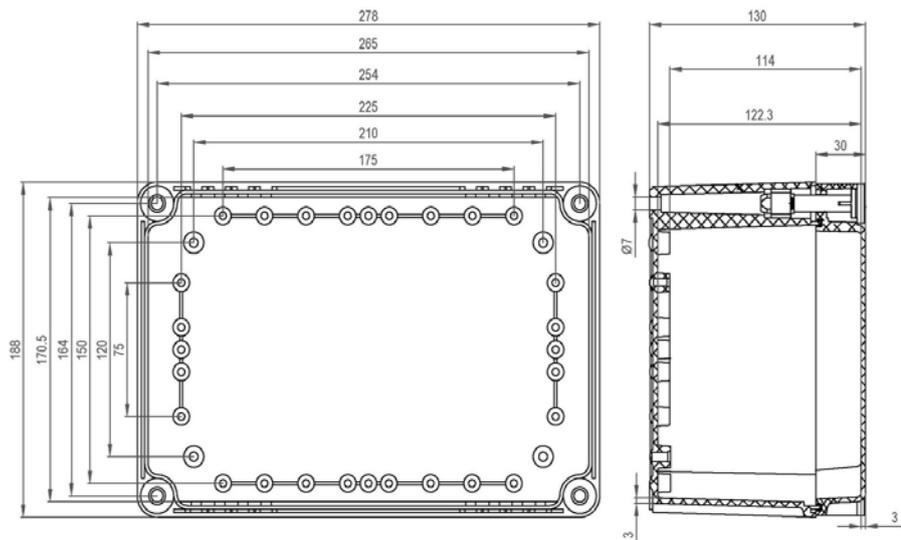


KX 系列

尺寸图


278 x 188 x 180

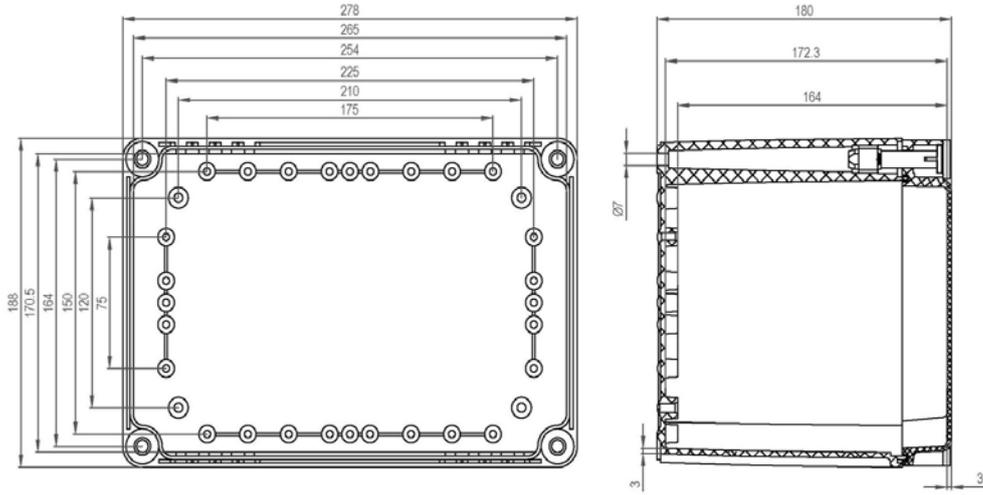

278 x 278 x 130

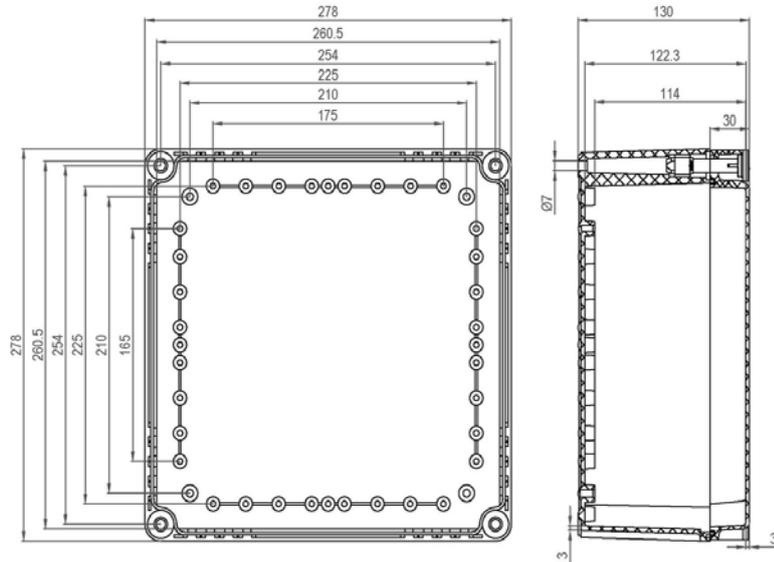


278 x 278 x 180

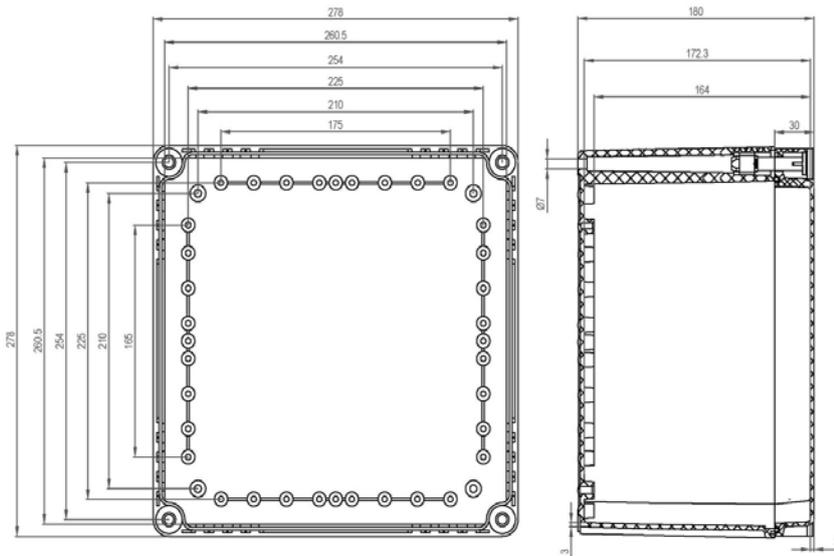


KX 系列

尺寸图


378 x 188 x 130

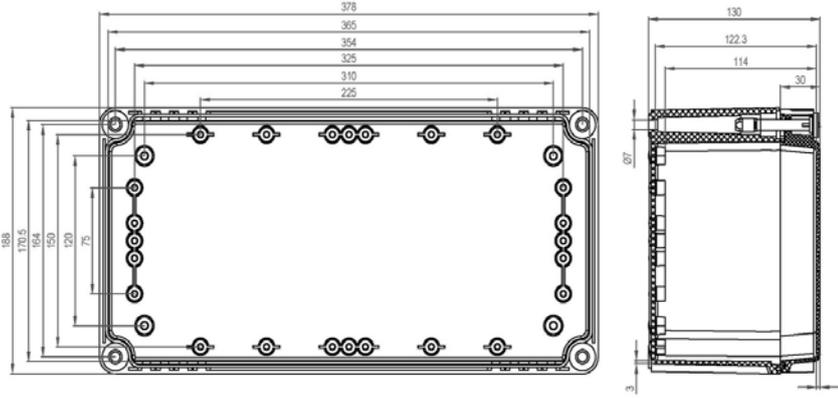

378 x 188 x 180

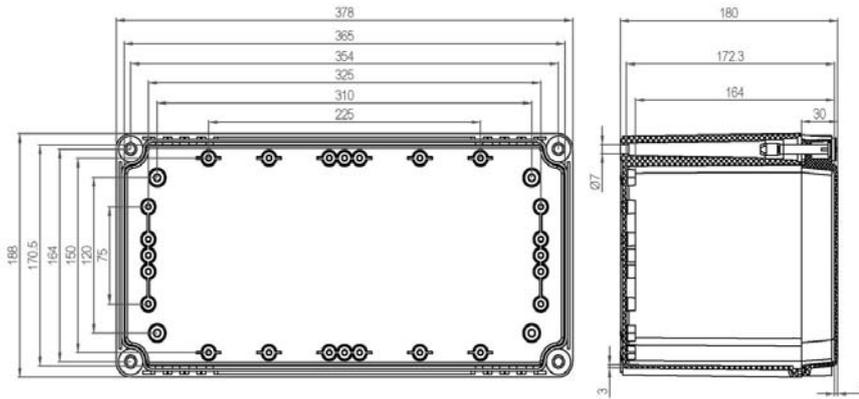


378 x 278 x 130

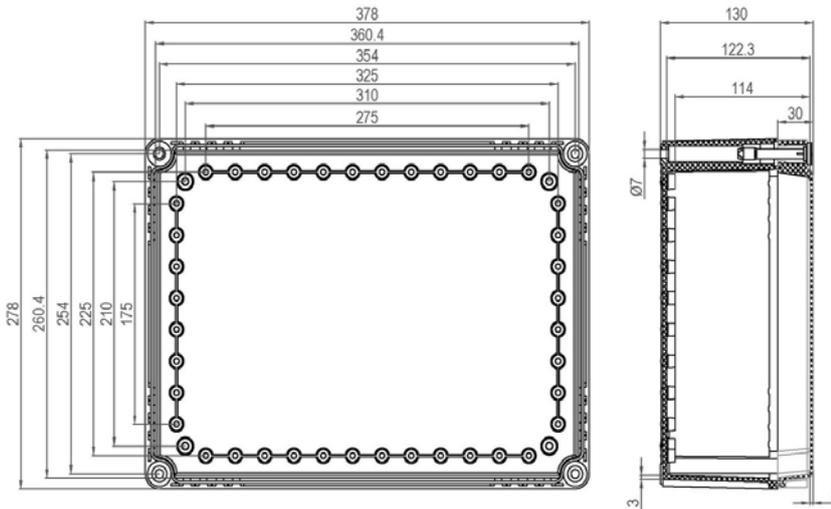


KX 系列

尺寸图


378 x 278 x 180

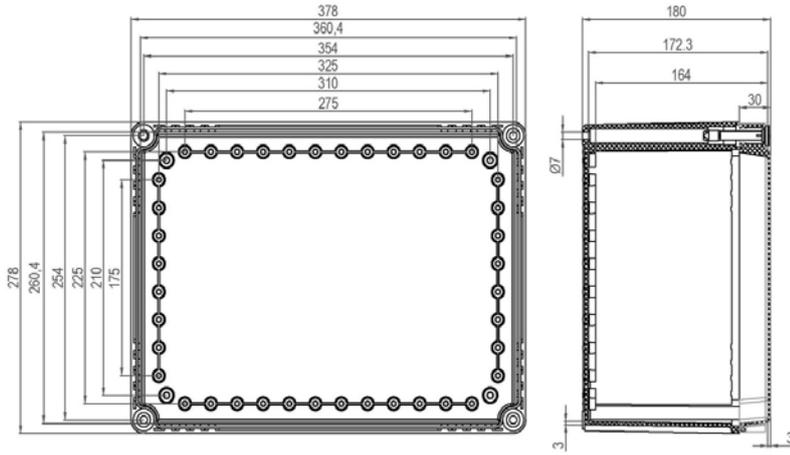

378 x 378 x 130

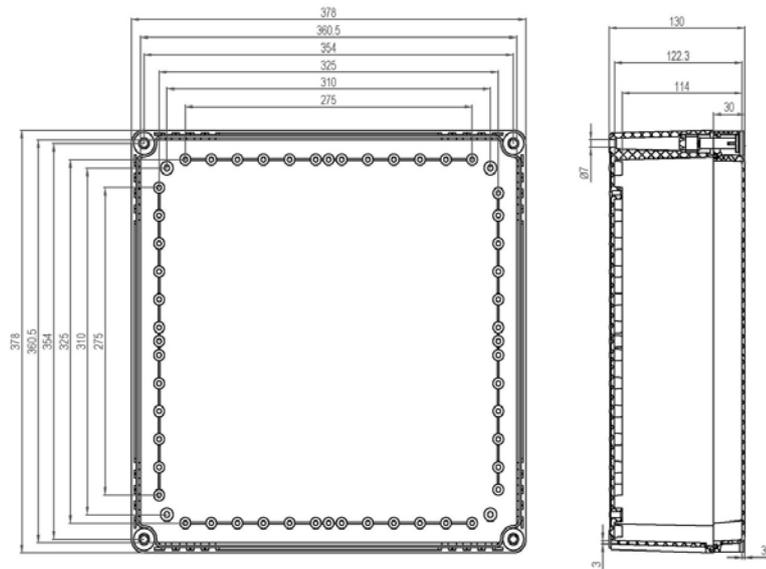


378 x 378 x 180

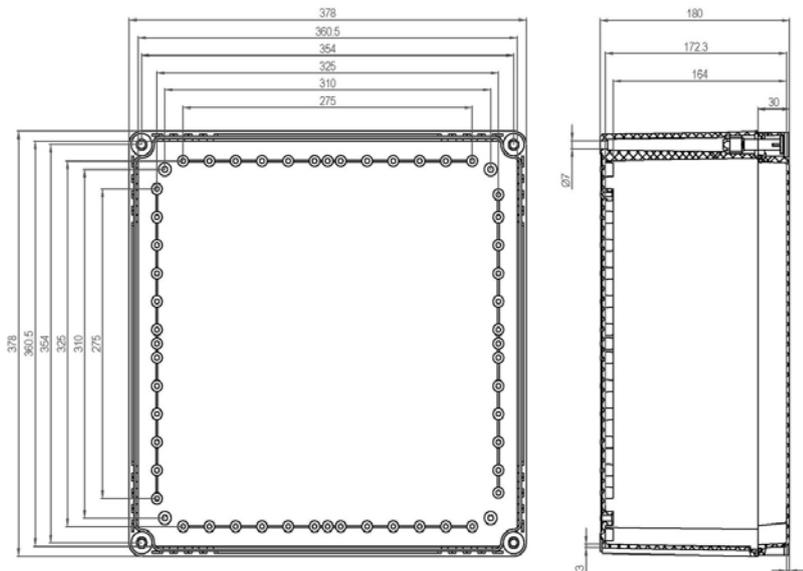


KX 系列

尺寸图

558 x 278 x 130

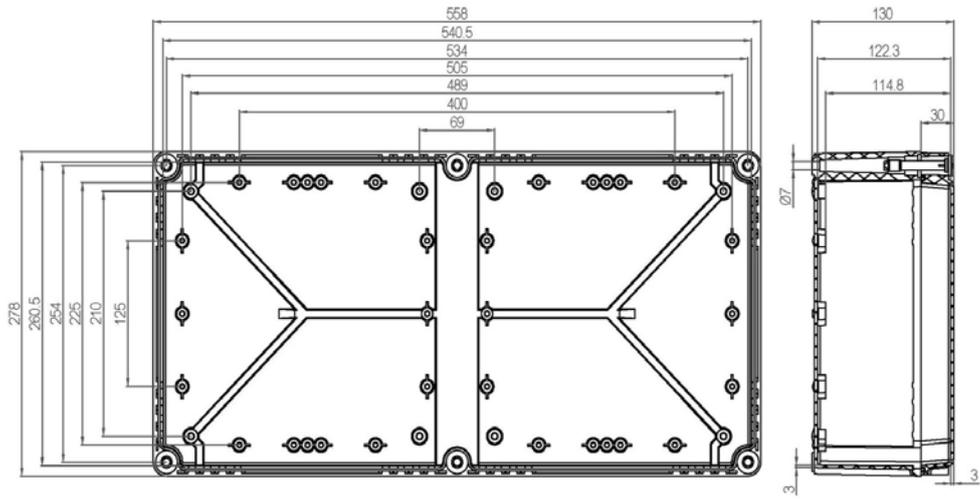

558 x 378 x 180

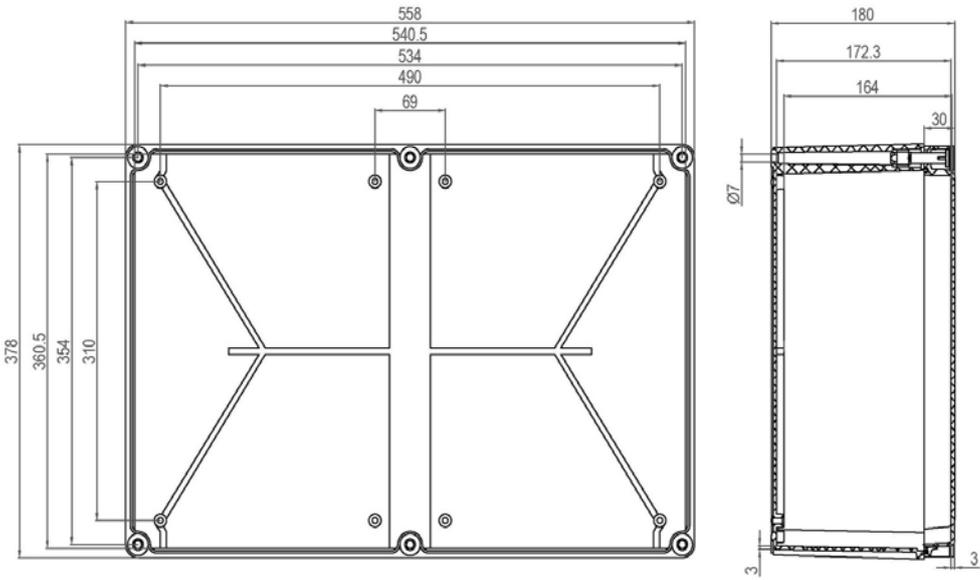

KX 系列

附件

产品名称	产品编码	订货型号	规格	描述
底板				
	0708021919	DB 1919	148 x 148	镀锌板, 适用于: 188x188x130 - 188x188x180
	0708022819	DB 2819	238 x 148	镀锌板, 适用于: 278x188x130 - 278x188x180
	0708022828	DB 2828	238 x 238	镀锌板, 适用于: 278x278x130 - 278x278x180
	0708023819	DB 3819	338 x 148	镀锌板, 适用于: 378x188x130 - 378x188x180
	0708023828	DB 3828	338 x 238	镀锌板, 适用于: 378x278x130 - 378x278x180
	0708023838	DB 3838	338 x 338	镀锌板, 适用于: 378x378x130 - 378x378x180
	0708025628	DB 5628	518 x 238	镀锌板, 适用于: 558x278x130
	0708025638	DB 5638	518 x 338	镀锌板, 适用于: 558x378x180
DIN-35 导轨(Galvanized steel, rail height 7.5 mm)				
	0709021919	DG 1919	35 x 160	适用于: 188x188x130 - 188x188x180
	0709022819	DG 2819	35 x 235	适用于: 278x188x130 - 278x278x180, 558x278x130
	0709023819	DG 3819	35 x 335	适用于: 378x188x130 - 378x378x180, 558x378x180
合页, 搭扣, 挂板				
	0710020001	KX S-29P		搭扣, 单个, 有安装钉, 尼龙材料
	0710020002	KX D-20		搭扣, 单个, 有安装钉, 304不锈钢
	0711020001	KX H-34P		合页, 单个, 有安装钉, 尼龙材料
	0711020002	KX H-20		合页, 单个, 有安装钉, 304不锈钢
	0712020001	KX G-30P		挂板, 四个, 尼龙材料
	0712020002	KG G-50S		挂板, 四个, 304不锈钢
上盖钉, 底板钉				
	0713020001	KX GL-1630P		上盖钉, 十字头, 尼龙材料
	0713020002	KX GL-1630PN		上盖钉, 内六角头, 尼龙材料
	0715030001	KG DL-05T	4.8x9.5	导轨钉, 用于安装导轨
	0715020001	KX DL-06T	6.5x10	底板钉, 用于安装底板
盲塞				
	0722020001	KX MS		KXH系列选用, PP材料

KX 系列

附件

产品名称	产品编码	订货型号	规格	描述
操作窗/观察窗				
	0723100001	SC 02	60x77	二模数, IP54
	0723100002	SC 04	96x77	四模数, IP54
	0723100003	SC 06	130x77	六模数, IP54
	0723100004	SC 08	162x77	八模数, IP54
	0723100005	SC 10	199x77	十模数, IP54
	0723100006	SC 12	248x128	十二模数 IP65
	0723100007	SC 13	257x108	十三模数, IP65
	0723100008	SC 24	248x218	二十四模数, IP65
	0723100009	SC 43	331x231	四十三模数, IP65
	0723100010	SC 44	377x331	四十四模数, IP65

KXH 系列

在SRBOX KX系列产品上安装铰链和搭扣，使箱体能够快速开启，适用于频繁操作的场所。搭扣和铰链可任意安装在长边或短边。该系列产品是KX系列的延伸产品。



规格	订货型号
190x190x130	KXH □□□ 191913 □
190x190x180	KXH □□□ 191918 □
280x190x130	KXH □□□ 281913 □
190x280x130	KXH □□□ 192813 □
280x190x180	KXH □□□ 281918 □
190x280x180	KXH □□□ 192818 □
280x280x130	KXH □□□ 282813 □
280x280x180	KXH □□□ 282818 □
380x190x130	KXH □□□ 381913 □

规格	订货型号
380x190x180	KXH □□□ 381918 □
380x280x130	KXH □□□ 382813 □
380x280x180	KXH □□□ 382818 □
380x380x130	KXH □□□ 383813 □
380x380x180	KXH □□□ 383818 □
560x280x130	KXH □□□ 562813 □
560x380x180	KXH □□□ 563818 □

型号说明

KXH - 系列名称 □□□ - 箱体材料: ABS 或 PC +GLAS 191913 - 规格 □ - G: 表示工业灰色上盖; T: 表示无色透明上盖

技术参数

描述	聚碳酸酯(PC), 玻璃纤维增强聚碳酸酯(PC+GLA ABS)	执行标准
防护等级	IP 65	IEC 62208:2002/EN 62208:2003
抗冲击性能	IK 08	《用于低压成套开关设备和控制设备的壳体的一般要求》
温度范围(短期)	-40° - 120°C	
温度范围(连续)	-40° - 80°C	
绝缘性	完全绝缘	
颜色-浅灰色部件	RAL 7035 工业灰色	
颜色-透明部件	无色透明	
铰链颜色	RAL 7035	
铰链材料	尼龙(PA)	
密封胶圈	EPDM	
阻燃等级	UL 94-5VA	
阻燃等级 - PC透明部件	UL 94-V0	
灼热丝测试	960°C	
无毒性	无卤素	
抗紫外线测试(UV)	在“老化机”中500小时	
抗化学腐蚀性能	良好	

KG&KGS系列

采用抗冲击的玻璃纤维增强聚碳酸酯(PC+GLAS)或ABS材料制成的KG&KGS壁挂式电气密封箱适用于苛刻、恶劣的工业环境。箱体底座下部设计有许多的自攻螺钉孔，这样组装和安装都十分方便。该系列产品分为铰链搭扣型和暗锁型。可任意安装在长边或短边。



光伏汇流箱



控制箱



配电箱

技术参数

描述	聚碳酸酯(PC), 玻璃纤维增强聚碳酸酯(PC+GL/ABS)		执行标准
防护等级	IP 65	IP 65	IEC 62208:2002/EN 62208:2003
抗冲击性能	IK 08	IK 07	《用于低压成套开关设备和控制设备的壳体的一般要求》
温度范围(短期)	-40° - 120°C	-40° - 80°C	
温度范围(连续)	-40° - 80°C	-40° - 60°C	
绝缘性	完全绝缘	完全绝缘	
颜色-浅灰色部件	RAL 7035 工业灰色	RAL 7035 工业灰色	
颜色-PC透明部件	烟灰色透明	烟灰色透明	
合页, 搭扣颜色	RAL 7035	RAL 7035	
密封胶圈	EPDM	EPDM	
阻燃级别	UL 94-5VA	UL 94-HB	
阻燃级别-PC透明部件	UL 94-V0		
灼热丝测试	960°C	650°C	
无毒性	无卤素	无卤素	
抗紫外线测试(UV)	在“老化机”中500小时		
抗化学腐蚀性*	良好	良好	

KG系列

标准配置：底座，装有EPDM密封胶圈的柜门及合页、搭扣，配有4颗底板钉。

PC: IP65, IK08

ABS: IP65, IK07

302018



203018

高/宽/深 mm

产品执行标准

描述·备注

箱体, ABS材料·灰色上盖

箱体, ABS材料·烟灰色透明上盖

箱体, PC+GLAS材料·灰色上盖

箱体, PC+GLAS材料·烟灰色透明上盖

附件

底板

衬板

300 x 200 x 180

IEC 62208:2002/EN 62208:2003

产品编码	订货型号	包装数量
07302018001	KG ABS 302018 G	1 PCS
07302018011	KG ABS 302018 T	1 PCS
07302018101	KG PC 302018 G	1 PCS
07302018111	KG PC 302018 T	1 PCS

产品编码	订货型号	规格
0708033020	DB 3020	270 x 170

产品编码	订货型号	规格
0707033020	CM 3020 L	272 x 177

200 x 300 x 180

IEC 62208:2002/EN 62208:2003

产品编码	订货型号	包装数量
07203018001	KG ABS 203018 G	1 PCS
07203018011	KG ABS 203018 T	1 PCS
07203018101	KG PC 203018 G	1 PCS
07203018111	KG PC 203018 T	1 PCS

产品编码	订货型号	规格
0708033020	DB 3020	270 x 170

产品编码	订货型号	规格
0707032030	CM 2030 L	177 x 272

303018



403018



高/宽/深 mm

产品执行标准

描述·备注

箱体, ABS材料·灰色上盖

箱体, ABS材料·烟灰色透明上盖

箱体, PC+GLAS材料·灰色上盖

箱体, PC+GLAS材料·烟灰色透明上盖

附件

底板

衬板

300 x 300 x 180

IEC 62208:2002/EN 62208:2003

产品编码	订货型号	包装数量
07303018001	KG ABS 303018 G	1 PCS
07303018011	KG ABS 303018 T	1 PCS
07303018101	KG PC 303018 G	1 PCS
07303018111	KG PC 303018 T	1 PCS

产品编码	订货型号	规格
0708033030	DB 3030	270 x 270

产品编码	订货型号	规格
0707033030	CM 3030 L	272 x 277

400 x 300 x 180

IEC 62208:2002/EN 62208:2003

产品编码	订货型号	包装数量
07403018001	KG ABS 403018 G	1 PCS
07403018011	KG ABS 403018 T	1 PCS
07403018101	KG PC 403018 G	1 PCS
07403018111	KG PC 403018 T	1 PCS

产品编码	订货型号	规格
0708034030	DB 4030	370 x 270

产品编码	订货型号	规格
0707034030	CM 4030 L	372 x 277

KG系列

标准配置：底座，装有EPDM密封胶圈的柜门及合页、搭扣，配有4颗底板钉。

PC: IP65, IK08

ABS: IP65, IK07

304018

高/宽/深 mm

300 x 400 x 180

产品执行标准

IEC 62208:2002/EN 62208:2003

描述·备注

箱体, ABS材料·灰色上盖
箱体, ABS材料·烟灰色透明上盖
箱体, PC+GLAS材料·灰色上盖
箱体, PC+GLAS材料·烟灰色透明上盖

产品编码	订货型号	包装数量
07304018001	KG ABS 304018 G	1 PCS
07304018011	KG ABS 304018 T	1 PCS
07304018101	KG PC 304018 G	1 PCS
07304018111	KG PC 304018 T	1 PCS

附件

底板

产品编码	订货型号	规格
0708034030	DB 4030	370 x 270

衬板

衬板

产品编码	订货型号	规格
0707033040	CM 3040 L	277 x 372

504020



高/宽/深 mm

500 x 400 x 200

产品执行标准

IEC 62208:2002/EN 62208:2003

描述·备注

箱体, ABS材料·灰色上盖
箱体, ABS材料·烟灰色透明上盖
箱体, PC+GLAS材料·灰色上盖
箱体, PC+GLAS材料·烟灰色透明上盖

产品编码	订货型号	包装数量
07504020001	KG ABS 504020 G	1 PCS
07504020011	KG ABS 504020 T	1 PCS
07504020101	KG PC 504020 G	1 PCS
07504020111	KG PC 504020 T	1 PCS

附件

底板

产品编码	订货型号	规格
0708035040	DB 5040	470 x 370

衬板

衬板

产品编码	订货型号	规格
0707035040	CM 5040 L	472 x 377

405020

高/宽/深 mm

400 x 500 x 200

产品执行标准

IEC 62208:2002/EN 62208:2003

描述·备注

箱体, ABS材料·灰色上盖
箱体, ABS材料·烟灰色透明上盖
箱体, PC+GLAS材料·灰色上盖
箱体, PC+GLAS材料·烟灰色透明上盖

产品编码	订货型号	包装数量
07405020001	KG ABS 405020 G	1 PCS
07405020011	KG ABS 405020 T	1 PCS
07405020101	KG PC 405020 G	1 PCS
07405020111	KG PC 405020 T	1 PCS

附件

底板

产品编码	订货型号	规格
0708035040	DB 5040	470 x 370

衬板

衬板

产品编码	订货型号	规格
0707034050	CM 4050 L	377 x 472

604022



高/宽/深 mm

600 x 400 x 220

产品执行标准

IEC 62208:2002/EN 62208:2003

描述·备注

箱体, ABS材料·灰色上盖
箱体, ABS材料·烟灰色透明上盖
箱体, PC+GLAS材料·灰色上盖
箱体, PC+GLAS材料·烟灰色透明上盖

产品编码	订货型号	包装数量
07604022001	KG ABS 604022 G	1 PCS
07604022011	KG ABS 604022 T	1 PCS
07604022101	KG PC 604022 G	1 PCS
07604022111	KG PC 604022 T	1 PCS

附件

底板

产品编码	订货型号	规格
0708036040	DB 6040	570 x 370

衬板

衬板

产品编码	订货型号	规格
0707036040	CM 6040 L	572 x 377

KGS系列

标准配置：底座，装有EPDM密封胶圈的柜门及合页、搭扣，配有4颗底板钉。

PC: IP65, IK08

ABS: IP65, IK07

302018



203018



高/宽/深 mm

300 x 200 x 180

200 x 300 x 180

产品执行标准

IEC 62208:2002/EN 62208:2003

IEC 62208:2002/EN 62208:2003

描述·备注

箱体, ABS材料·灰色上盖
箱体, ABS材料·烟灰色透明上盖
箱体, PC+GLAS材料·灰色上盖
箱体, PC+GLAS材料·烟灰色透明上盖

产品编码	订货型号	包装数量
07302018002	KGS ABS 302018 G	1 PCS
07302018012	KGS ABS 302018 T	1 PCS
07302018102	KGS PC 302018 G	1 PCS
07302018112	KGS PC 302018 T	1 PCS

产品编码	订货型号	包装数量
07203018002	KGS ABS 203018 G	1 PCS
07203018012	KGS ABS 203018 T	1 PCS
07203018102	KGS PC 203018 G	1 PCS
07203018112	KGS PC 203018 T	1 PCS

附件

底板

产品编码	订货型号	规格
0708033020	DB 3020	270 x 170

产品编码	订货型号	规格
0708033020	DB 3020	270 x 170

衬板

产品编码	订货型号	规格
0707033020	CM 3020 L	272 x 177

产品编码	订货型号	规格
0707032030	CM 2030 L	177 x 272

303018



403018



高/宽/深 mm

300 x 300 x 180

400 x 300 x 180

产品执行标准

IEC 62208:2002/EN 62208:2003

IEC 62208:2002/EN 62208:2003

描述·备注

箱体, ABS材料·灰色上盖
箱体, ABS材料·烟灰色透明上盖
箱体, PC+GLAS材料·灰色上盖
箱体, PC+GLAS材料·烟灰色透明上盖

产品编码	订货型号	包装数量
07303018002	KGS ABS 303018 G	1 PCS
07303018012	KGS ABS 303018 T	1 PCS
07303018102	KGS PC 303018 G	1 PCS
07303018112	KGS PC 303018 T	1 PCS

产品编码	订货型号	包装数量
07403018002	KGS ABS 403018 G	1 PCS
07403018012	KGS ABS 403018 T	1 PCS
07403018102	KGS PC 403018 G	1 PCS
07403018112	KGS PC 403018 T	1 PCS

附件

底板

产品编码	订货型号	规格
0708033030	DB 3030	270 x 270

产品编码	订货型号	规格
0708034030	DB 4030	370 x 270

衬板

产品编码	订货型号	规格
0707033030	CM 3030 L	272 x 277

产品编码	订货型号	规格
0707034030	CM 4030 L	372 x 277

KGS系列

标准配置：底座，装有EPDM密封胶圈的柜门及合页、搭扣，配有4颗底板钉。

PC: IP65, IK08

ABS: IP65, IK07

304018



504020



高/宽/深 mm

300 x 400 x 180

500 x 400 x 200

产品执行标准

IEC 62208:2002/EN 62208:2003

IEC 62208:2002/EN 62208:2003

描述·备注

产品编码	订货型号	包装数量
07304018002	KGS ABS 304018 G	1 PCS
07304018012	KGS ABS 304018 T	1 PCS
07304018102	KGS PC 304018 G	1 PCS
07304018112	KGS PC 304018 T	1 PCS

产品编码	订货型号	包装数量
07504020002	KGS ABS 504020 G	1 PCS
07504020012	KGS ABS 504020 T	1 PCS
07504020102	KGS PC 504020 G	1 PCS
07504020112	KGS PC 504020 T	1 PCS

箱体, ABS材料·灰色上盖

箱体, ABS材料·烟灰色透明上盖

箱体, PC+GLAS材料·灰色上盖

箱体, PC+GLAS材料·烟灰色透明上盖

附件

底板

产品编码	订货型号	规格
0708034030	DB 4030	370 x 270

产品编码	订货型号	规格
0708035040	DB 5040	470 x 370

衬板

产品编码	订货型号	规格
0707033040	CM 3040 L	277 x 372

产品编码	订货型号	规格
0707035040	CM 5040 L	472 x 377

405020



604022

高/宽/深 mm

400 x 500 x 200

600 x 400 x 220

产品执行标准

IEC 62208:2002/EN 62208:2003

IEC 62208:2002/EN 62208:2003

描述·备注

产品编码	订货型号	包装数量
07405020002	KGS ABS 405020 G	1 PCS
07405020012	KGS ABS 405020 T	1 PCS
07405020102	KGS PC 405020 G	1 PCS
07405020112	KGS PC 405020 T	1 PCS

产品编码	订货型号	包装数量
07604022002	KGS ABS 604022 G	1 PCS
07604022012	KGS ABS 604022 T	1 PCS
07604022102	KGS PC 604022 G	1 PCS
07604022112	KGS PC 604022 T	1 PCS

箱体, ABS材料·灰色上盖

箱体, ABS材料·烟灰色透明上盖

箱体, PC+GLAS材料·灰色上盖

箱体, PC+GLAS材料·烟灰色透明上盖

附件

底板

产品编码	订货型号	规格
0708035040	DB 5040	470 x 370

产品编码	订货型号	规格
0708036040	DB 6040	570 x 370

衬板


产品编码	订货型号	规格
0707034050	CM 4050 L	377 x 472

产品编码	订货型号	规格
0707036040	CM 6040 L	572 x 377


KG系列

尺寸图


300 x 200 x 180

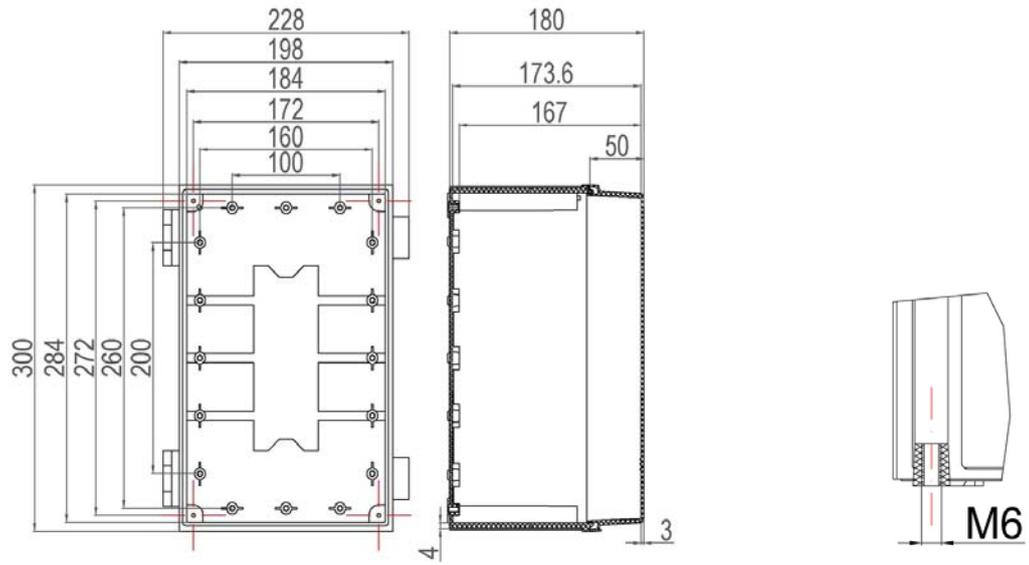

200 x 300 x 180

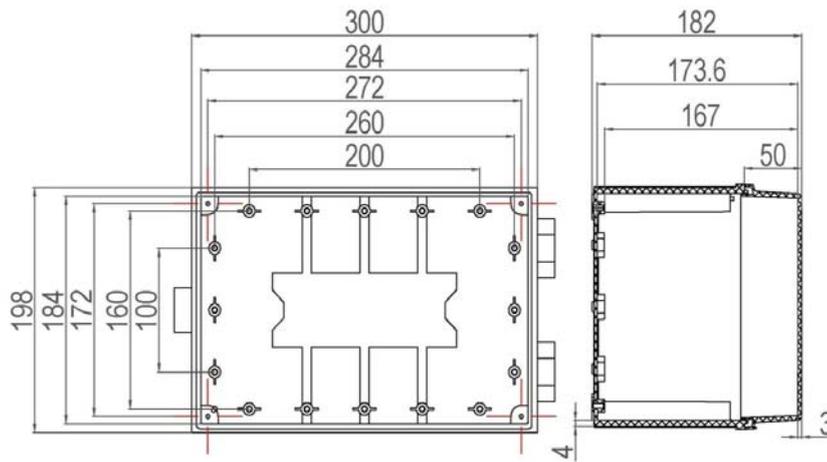


300 x 300 x 180

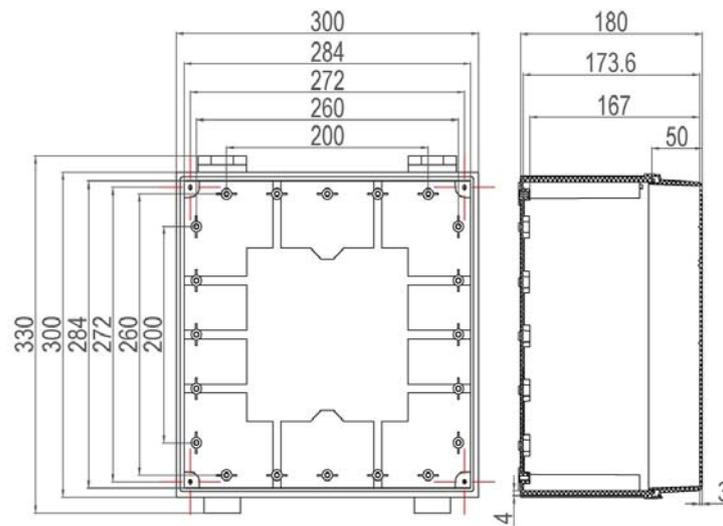


KG系列

尺寸图


400 x 300 x 180

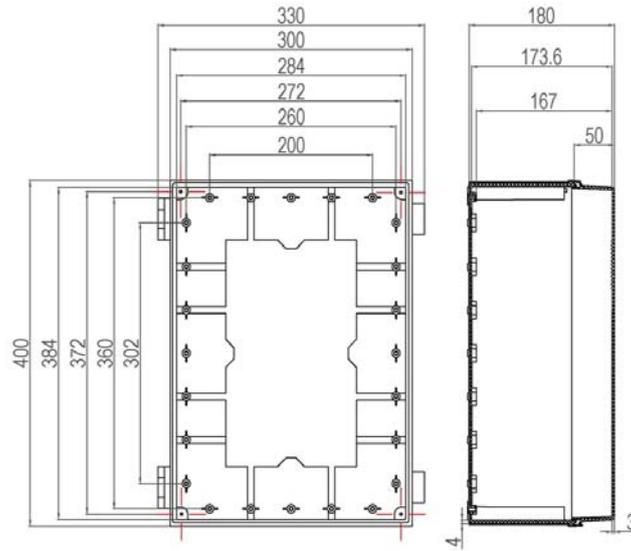

300 x 400 x 180

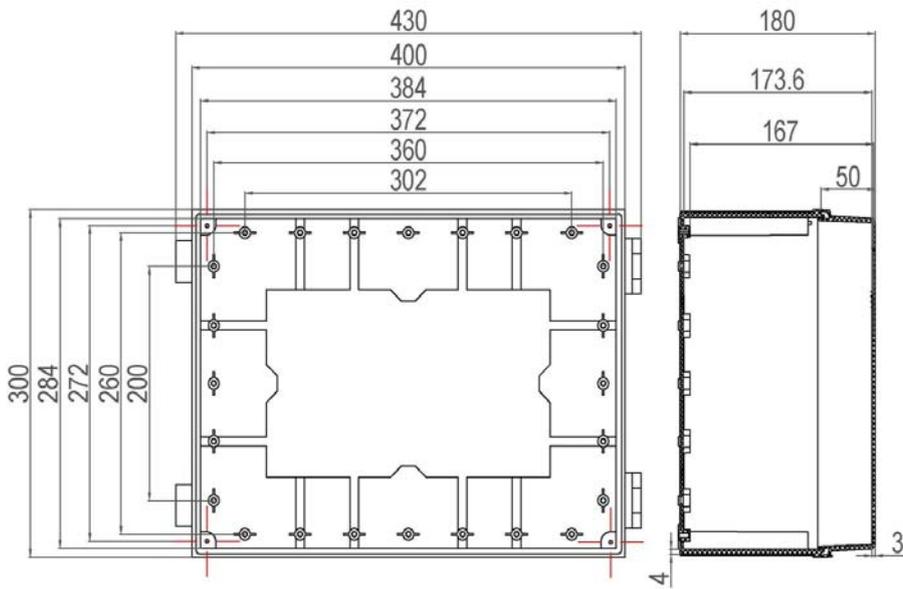


500 x 400 x 200

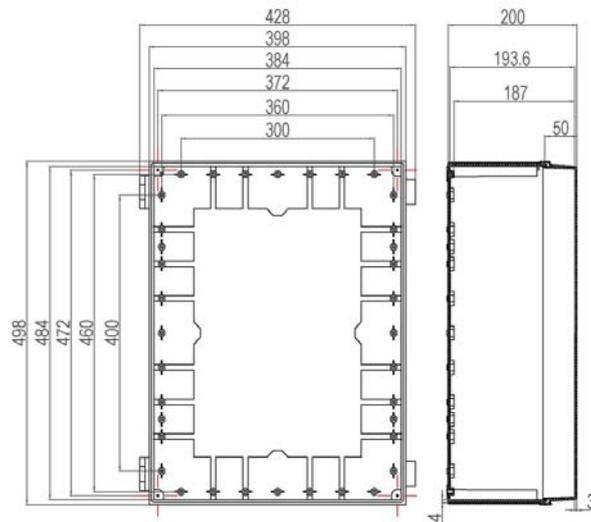


KG系列

尺寸图

400 x 500 x 200

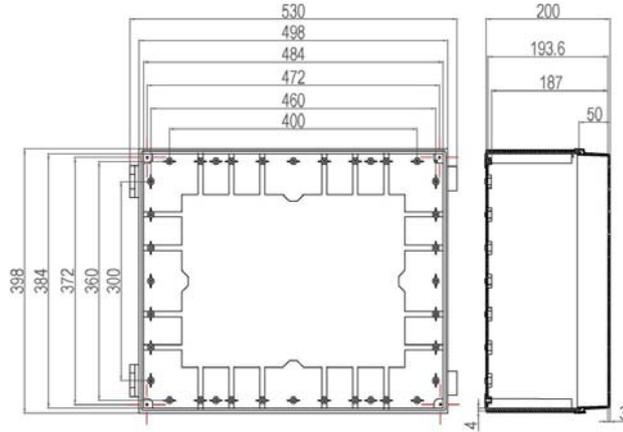


600 x 400 x 220

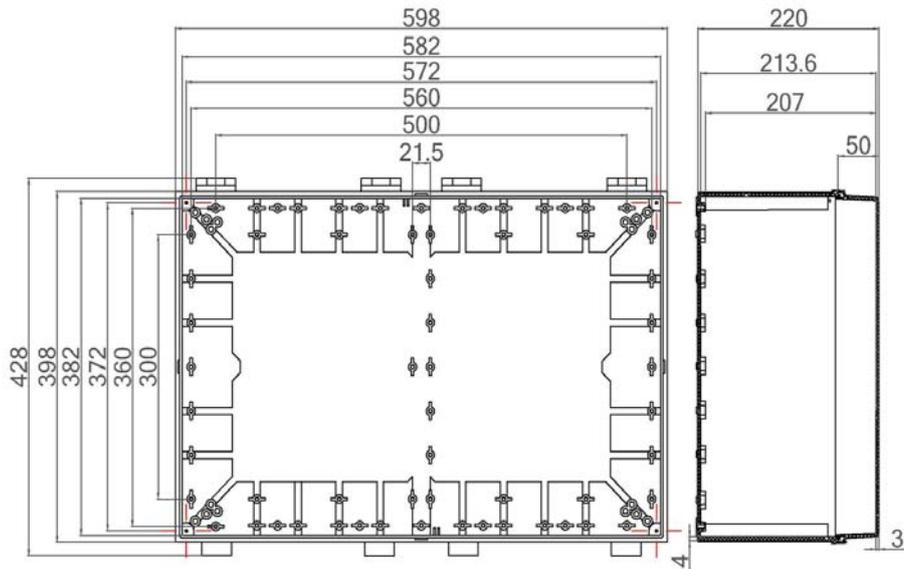


KGS系列

尺寸图


300 x 200 x 180

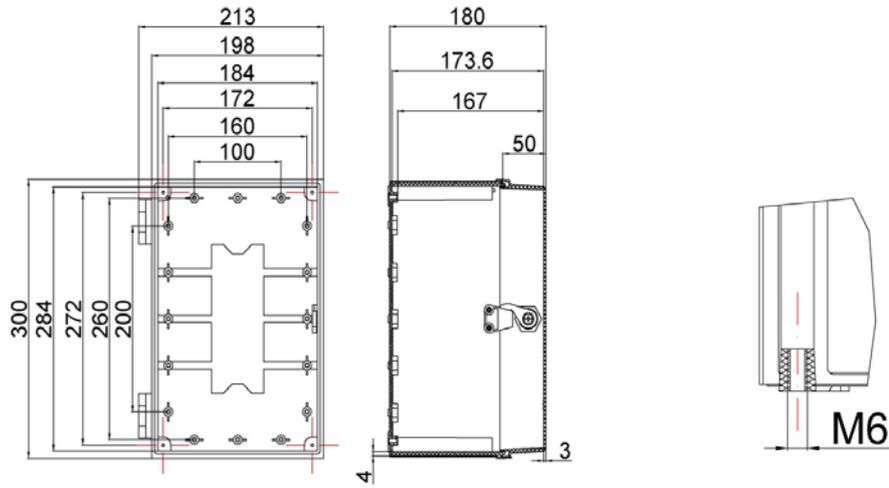

200 x 300 x 180

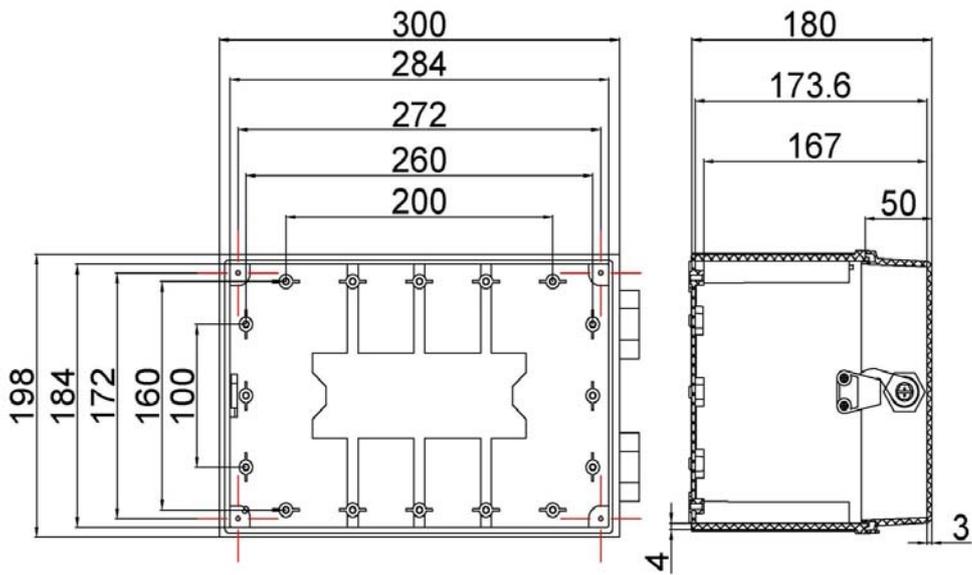


300 x 300 x 180

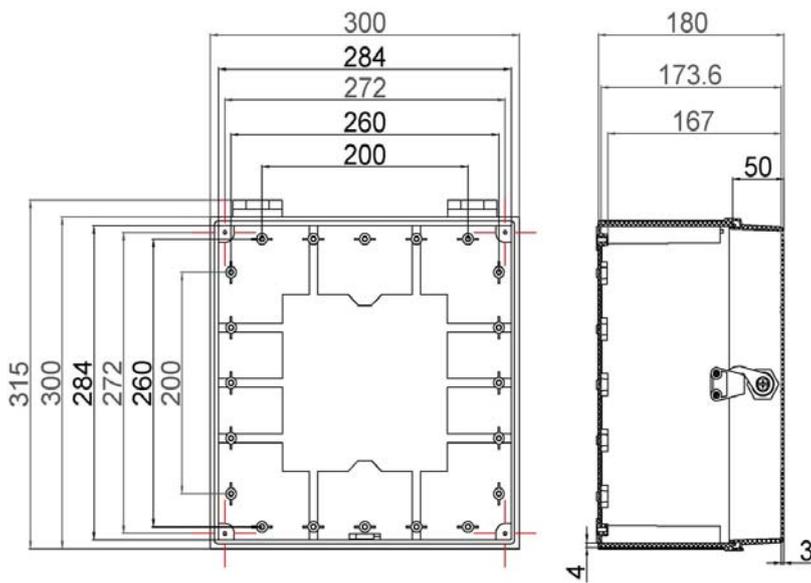


KGS系列

尺寸图


400 x 300 x 180

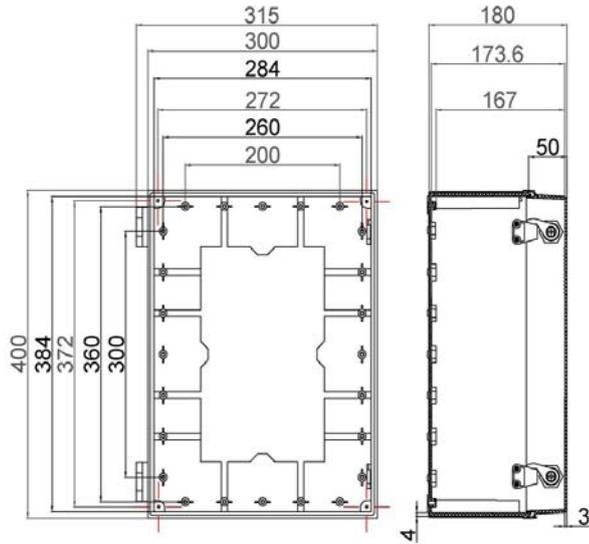

300 x 400 x 180

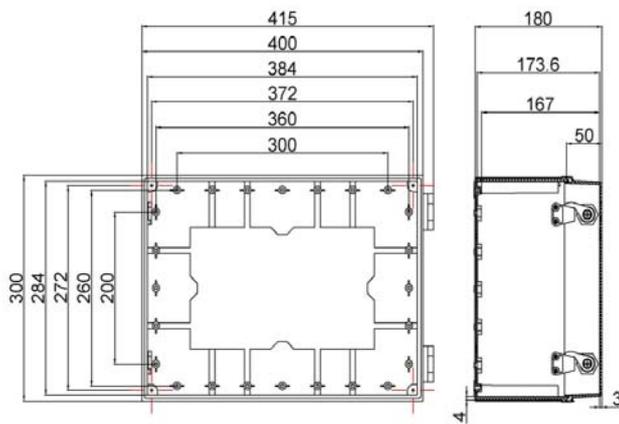


500 x 400 x 200

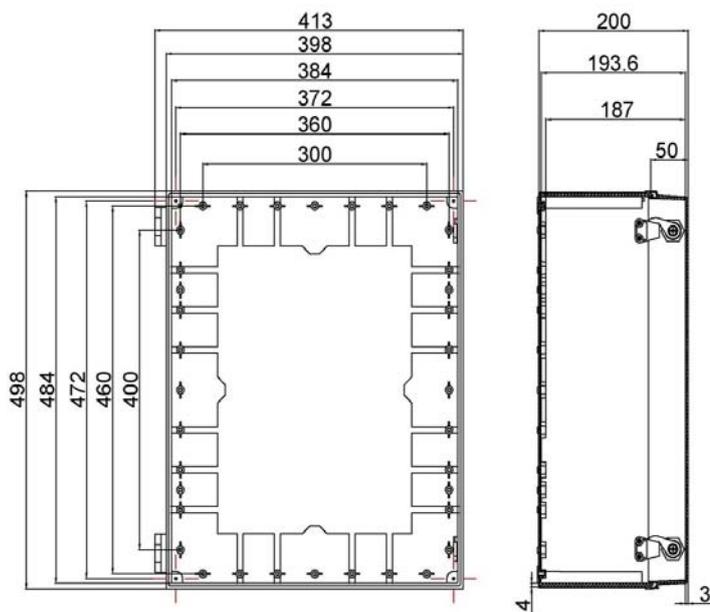


KGS系列

尺寸图

400 x 500 x 200

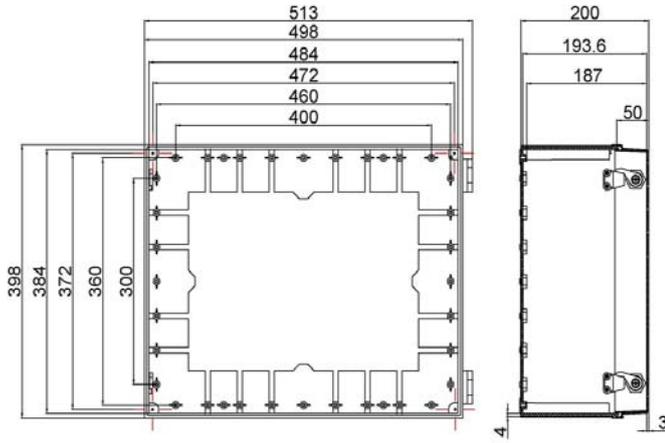

600 x 400 x 220

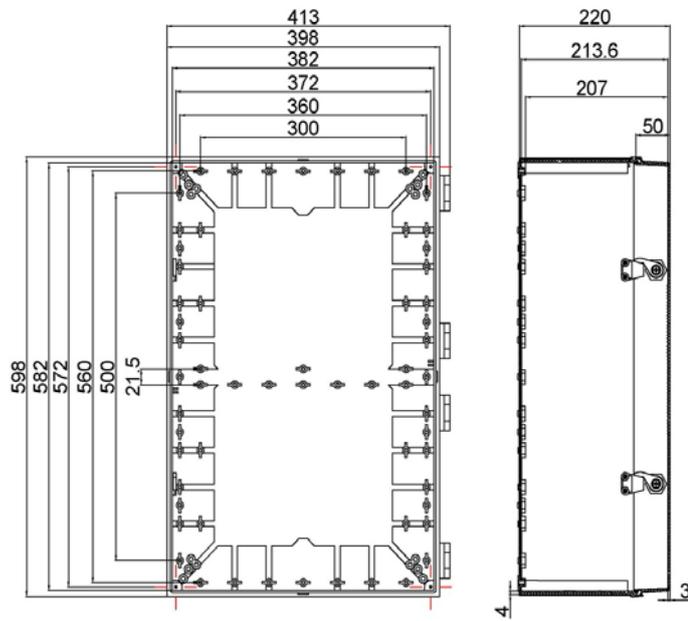

KG&KGS系列

附件

产品名称	产品编码	订货型号	规格	描述
底板				
	0708033020	DB 3020	148 x 148	镀锌板, 适用于: 300x200x180 - 200x300x180
	0708033030	DB 3030	238 x 148	镀锌板, 适用于: 300x300x180
	0708034030	DB 4030	238 x 238	镀锌板, 适用于: 400x300x180 - 300x400x180
	0708035040	DB 5040	338 x 148	镀锌板, 适用于: 500x400x200 - 400x500x200
	0708036040	DB 6040	338 x 238	镀锌板, 适用于: 600x400x220
衬板				
	0707033020	CM 3020 L	272 x 177	铝板, 适用于: 300x200x180
	0707032030	CM 2030 L	177 x 272	铝板, 适用于: 200x300x180
	0707033030	CM 3030 L	272 x 277	铝板, 适用于: 300x300x180
	0707034030	CM 4030 L	372 x 277	铝板, 适用于: 400x300x180
	0707033040	CM 3040 L	277 x 372	铝板, 适用于: 300x400x180
	0707035040	CM 5040 L	472 x 377	铝板, 适用于: 500x400x200
	0707034050	CM 4050 L	377 x 472	铝板, 适用于: 400x500x200
	0707036040	CM 6040 L	572 x 377	铝板, 适用于: 600x400x220
衬板支架				
	0706030001	KG CMT SUS		不锈钢衬板支架套件
合页, 搭扣, 挂板				
	0711030001	KG H-48P		合页, 单个, 有安装钉, 尼龙材料
	0710030001	KG D-36P		搭扣, 单个, 有安装钉, 尼龙材料
	0712030001	KG G-50P		挂板, 四个, 尼龙材料
	0712030002	KG G-57S		挂板, 四个, 304不锈钢
底板钉				
	0715030001	KG DL-05T	4.8x9.5	用于安装底板
锁, 钥匙				
	0723030001	KGS S-3P		锁, 适用于KGS系列
	0723030002	KGS Y-39		钥匙, 适用于KGS系列

KH ABS/PC系列

KH ABS/PC系列密封盒适用于端子板、过程控制设备、传感器等。



规格	订货型号
52×50×35	KH□ □□□ 050504 □
65×50×35	KH□ □□□ 050704 □
82×80×55	KH□ □□□ 080806 □
82×80×85	KH□ □□□ 080809 □
120×80×55	KH□ □□□ 081206 □
120×80×85	KH□ □□□ 081209 □
160×80×55	KH□ □□□ 081606 □
160×80×85	KH□ □□□ 081609 □
122×120×55	KH□ □□□ 121206 □
122×120×85	KH□ □□□ 121209 □
160×120×90	KH□ □□□ 121609 □

规格	订货型号
200×120×75	KH□ □□□ 122008 □
200×120×90	KH□ □□□ 122009 □
240×120×100	KH□ □□□ 122410 □
200×150×75	KH□ □□□ 152008 □
240×160×90	KH□ □□□ 162409 □
240×160×120	KH□ □□□ 162412 □
250×160×90	KH□ □□□ 162509 □
250×160×120	KH□ □□□ 162512 □
360×200×150	KH□ □□□ 203615 □
300×230×86	KH□ □□□ 233009 □
300×230×110	KH□ □□□ 233011 □

型号说明

KH - 系列名称 □-Q:快开型螺钉 □□□ - 箱体材料: ABS 或 PC 050504 - 规格 □ - G: 表示工业灰色上盖;

技术参数

描述	聚碳酸酯(PC)	ABS	执行标准(TUV, CE)
防护等级	IP 66/IP 67	IP 66/IP 67	IEC 62208:2002/EN 62208:2003
抗冲击性能	IK 08	IK 07	
温度范围(短期)	-40° - 120°C	-40° - 80°C	
温度范围(连续)	-40° - 80°C	-40° - 60°C	
绝缘性	完全绝缘	完全绝缘	
颜色-浅灰色部件	RAL 7035 工业灰色	RAL 7035 工业灰色	
颜色-透明部件	无色透明	无色透明	
上盖螺钉材料	不锈钢快锁紧螺钉	不锈钢快锁紧螺钉	
密封胶圈	氯丁橡胶	氯丁橡胶	
抗化学腐蚀性能	良好	良好	

HSK系列尼龙填料函(防水电缆接头)

填料函主要用于对进出箱体的电缆夹紧、固定、防水、防尘。广泛应用于控制柜、仪器仪表、灯具、机械设备、机车、电机马达、工程等领域

材料：尼龙 密封件材料：改性橡胶

颜色：灰白色(RAL 7035)，黑色(RAL 9005)

防护等级：IP68

温度范围：-40℃~100℃

阻燃等级：V2(UL94)，不含卤素、磷、镉，通过RoHS测试，耐UV，通过抗老化测试。

HSK-M 公制螺纹 尺寸：mm

订货型号		螺纹规格	卡口范围	螺纹外径	螺纹长度	扳手尺寸	包装单位
灰白色	黑色						
HSK-M12-G	HSK-M12-B	M12*1.5	3~6.5	12	8	15	100
HSK-M16-G	HSK-M16-B	M16*1.5	4~8	16	8	19	100
HSK-M18-G	HSK-M18-B	M18*1.5	5~10	18	8	22	100
HSK-M20-G	HSK-M20-B	M20*1.5	6~12	20	9	24	100
HSK-M25-G	HSK-M25-B	M25*1.5	13~18	25	11	33	50
HSK-M32-G	HSK-M32-B	M32*1.5	18~25	32	11	42	25
HSK-M40-G	HSK-M40-B	M40*1.5	22~32	40	13	53	10
HSK-M50-G	HSK-M50-B	M50*1.5	30~38	50	14	60	10
HSK-M64-G	HSK-M64-B	M64*1.5	37~44	64	15	65	10

HSK-P/HSK-P-L加长型 PG螺纹 尺寸：mm

订货型号		螺纹规格	卡口范围	螺纹外径	螺纹长度	扳手尺寸	包装单位
灰白色	黑色						
HSK-PG07-G	HSK-PG07-B	PG7	3~6.5	12.5	8	15	100
HSK-PG09-G	HSK-PG09-B	PG9	4~8	15.2	8	19	100
HSK-PG11-G	HSK-PG11-B	PG11	5~10	18.6	8	22	100
HSK-PG13.5-G	HSK-PG13.5-B	PG13.5	6~12	20.4	9	24	100
HSK-PG16-G	HSK-PG16-B	PG16	8~14	22.5	10	27	50
HSK-PG21-G	HSK-PG21-B	PG21	13~18	28.3	11	33	50
HSK-PG29-G	HSK-PG29-B	PG29	18~25	37	11	42	25
HSK-PG36-G	HSK-PG36-B	PG36	22~32	47	13	53	10
HSK-PG42-G	HSK-PG42-B	PG42	30~38	54	14	60	10
HSK-PG48-G	HSK-PG48-B	PG48	37~44	59.3	15	65	5
HSK-PG07-G-L	HSK-PG07-B-L	PG7	3~6.5	12.5	8	15	100
HSK-PG09-G-L	HSK-PG09-B-L	PG9	4~8	15.2	8	19	100
HSK-PG11-G-L	HSK-PG11-B-L	PG11	5~10	18.6	8	22	100
HSK-PG13.5-G-L	HSK-PG13.5-B-L	PG13.5	6~12	20.4	9	24	100
HSK-PG16-G-L	HSK-PG16-B-L	PG16	8~14	22.5	10	27	50
HSK-PG21-G-L	HSK-PG21-B-L	PG21	13~18	28.3	11	33	50
HSK-PG29-G-L	HSK-PG29-B-L	PG29	18~25	37	11	42	25
HSK-PG36-G-L	HSK-PG36-B-L	PG36	22~32	47	13	53	10
HSK-PG42-G-L	HSK-PG42-B-L	PG42	30~38	54	14	60	10
HSK-PG48-G-L	HSK-PG48-B-L	PG48	37~44	59.3	15	65	5

HSK/nxd系列多芯尼龙电缆防水接头

填料函主要用于对进出箱体的电缆夹紧、固定、防水、防尘。广泛应用于控制柜、仪器仪表、灯具、机械设备、机车、电机马达、工程等领域

材料：尼龙 密封件材料：改性橡胶

颜色：灰白色(RAL 7035)，黑色(RAL 9005)

防护等级：IP65

温度范围：-40℃~100℃

阻燃等级：V2(UL94)，不含卤素、磷、镉，通过RoHS测试，耐UV，通过抗老化测试。

HSK-M/nxd 公制螺纹 尺寸：mm

订货型号		螺纹规格	卡口范围	螺纹外径	螺纹长度	扳手尺寸	包装单位
灰白色	黑色						
HSK-M16-G/2*3	HSK-M16-B/2*3	M16*1.5	2*3	16	8	19	100
HSK-M16-G/4*1.4	HSK-M16-B/4*1.4	M16*1.5	4*1.4	16	8	19	100
HSK-M18-G/2*4	HSK-M18-B/2*4	M18*1.5	2*4	18	8	22	100
HSK-M18-G/3*3	HSK-M18-B/3*3	M18*1.5	3*3	18	8	22	100
HSK-M20-G/2*5	HSK-M20-B/2*5	M20*1.5	2*5	20	9	24	100
HSK-M20-G/3*2	HSK-M20-B/3*2	M20*1.5	3*2	20	9	24	100
HSK-M20-G/3*4	HSK-M20-B/3*4	M20*1.5	3*4	20	9	24	100
HSK-M20-G/6*3	HSK-M20-B/6*3	M20*1.5	6*3	20	9	24	100
HSK-M24-G/2*6	HSK-M24-B/2*6	M24*1.5	2*6	24	10	27	50
HSK-M24-G/3*6.5	HSK-M24-B/3*6.5	M24*1.5	3*6.5	24	10	27	50
HSK-M24-G/4*4	HSK-M24-B/4*4	M24*1.5	4*4	24	10	27	50
HSK-M24-G/5*4	HSK-M24-B/5*4	M24*1.5	5*4	24	10	27	50
HSK-M24-G/6*4	HSK-M24-B/6*4	M24*1.5	6*4	24	10	27	50
HSK-M25-G/2*8	HSK-M25-B/2*8	M25*1.5	2*8	25	11	33	50
HSK-M25-G/3*7	HSK-M25-B/3*7	M25*1.5	3*7	25	11	33	50
HSK-M25-G/4*6	HSK-M25-B/4*6	M25*1.5	4*6	25	11	33	50
HSK-M32-G/4*9	HSK-M32-B/4*9	M32*1.5	4*9	32	11	42	25
HSK-M32-G/6*6.5	HSK-M32-B/6*6.5	M32*1.5	6*6.5	32	11	42	25
HSK-M40-G/2*15	HSK-M40-B/2*15	M40*1.5	2*15	40	13	53	10
HSK-M40-G/5*9	HSK-M40-B/5*9	M40*1.5	5*9	40	13	53	10
HSK-M40-G/6*8	HSK-M40-B/6*8	M40*1.5	6*8	40	13	53	10
HSK-M40-G/7*9	HSK-M40-B/7*9	M40*1.5	7*9	40	13	53	10
HSK-M63-G/3*18	HSK-M63-B/3*18	M63*1.5	3*18	63	15	65	5
HSK-M63-G/6*12	HSK-M63-B/6*12	M63*1.5	6*12	63	15	65	5
HSK-M63-G/8*10	HSK-M63-B/8*10	M63*1.5	8*10	63	15	65	5

电缆密封环

为什么选择电缆密封环代替塑料电缆接头？

- 受天气、紫外线和臭氧影响较小，更少发生变干、开裂和变松的情况。
- 更强的防酸能力（磷、硝石、盐酸和硫酸）。
- 比大多数电缆接头有更大的温度范围。
- 只需在一面安装，快速简单不需要到另一面安装螺母。
- 当空间狭小的情况下很理想，突出部分较少，所需空间小。
- 更符合生物工程学，对手腕没有负作用，因为不需要把它旋进安装孔。
- 高达IP67的防护等级，优于电缆接头，除非带锁紧功能非常重要。与电缆接头相比安装更省时省力，从而降低成本。
- 直到隔膜被推出开口都是密封的，无需闷盖，节省了成本。
- 更经济的解决方法。
- 节约更多时间。

材料：三元乙丙橡胶，抗化学制品，耐气候适用于厚度为0.5~4mm的材料上的孔，无需使用工具即可快速简便的安装。

防护等级：IP67(根据EN60529)

温度范围：-40°C到+110°C

测试标准：SEMKO 44:1984

SEMKO报告：0211038/01-07

RG电缆密封环公制 尺寸：mm

订货型号		螺纹规格	卡口范围	A	B	Da	H	H1	包装单位
RAL 7035	RAL 9005								
RG-M12-G	RG-M12-B	M12	4-7	12.5	0.5-2	20	12.8	5.6	50
RG-M16-G	RG-M16-B	M16	5-9	16.5	1-4	21	17.7	11	50
RG-M20-G	RG-M20-B	M20	8-13	20.5	1-4	25.5	20	13.4	50
RG-M25-G	RG-M25-B	M25	11-17	25.5	1-4	30.5	21.3	15.3	50
RG-M32-G	RG-M32-B	M32	15-20	32.5	1-4	38.5	24.6	18.6	25
RG-M40-G	RG-M40-B	M40	19-28	40.5	1-4	48.5	29.5	21.7	25
RG-M50-G	RG-M50-B	M50	27-35	50.5	1-4	60.5	34.8	25	10

RG电缆密封环PG制 尺寸：mm

订货型号		螺纹规格	螺纹外径	卡口范围	A	B	Da	H	H1	包装单位
灰白色	黑色									
RG-PG7-G	RG-PG7-B	PG7	12.5	3-5	13	0.5-2	20	12.6	5.4	50
RG-PG9-G	RG-PG9-B	PG9	15.2	5-7	16	1-4	21	17.8	10.3	50
RG-PG11-G	RG-PG11-B	PG11	18.6	7-10	19	1-4	24	19.8	12.7	50
RG-PG16-G	RG-PG16-B	PG16	22.5	10-14	23	1-4	28	21.6	14.7	50
RG-PG21-G	RG-PG21-B	PG21	28.3	14-20	29	1-4	35	24.6	17.6	25
RG-PG29-G	RG-PG29-B	PG29	37	20-26	38	1-4	46	28.5	20	25
RG-PG36-G	RG-PG36-B	PG36	47	26-35	48	1-4	58	34.9	23.9	10

TÜV mark 认证证书

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証証書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT



Product Service

CERTIFICATE

No. B 09 08 70840 002

Holder of Certificate: Dalian Chenguang
Electric Control Co., Ltd.

No. 38, Huoju Road
High-Tech Industrial Zone
116025 Dalian, Liaoning Province
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Production Facility(ies): 70840

Certification Mark:



Product: Electronic box
Electric Enclosures

Model(s): KX series, AN series
KG series, KGS series
For detail model name, see page 2-7.

Parameters: Degree of protection: See page 2-7.
Material: See page 2-7.
Dimensions: See page 2-7.

Tested according to: IEC 62208:2002
EN 62208:2003

The product was tested on a voluntary basis and complies with the essential requirements. The certification mark shown above can be affixed on the product. It is not permitted to alter the certification mark in any way. In addition the certification holder must not transfer the certificate to third parties. See also notes overleaf.

Test report no.: BJ4000909001

Date, 2009-08-07

Page 1 of 7



ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT



Product Service

Attestation of Conformity

No. N8 09 08 70840 001

Holder of Certificate: **Dalian Chenguang
Electric Control Co., Ltd.**

No. 38, Huoju Road
High-Tech Industrial Zone
116025 Dalian, Liaoning Province
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Product: **Electronic box
Electric Enclosures**

Model(s): **KX series, AN series
KG series, KGS series
For detail model name, see page 2-7.**

Parameters: See page 2-7 for detail information.

Tested according to: EN 62208:2003

This Attestation of Conformity is issued on a voluntary basis according to the Low Voltage Directive 2006/95/EC relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits. It confirms that the listed equipment complies with the principal protection requirements of the directive. It refers only to the particular sample submitted for testing and certification. See also notes overleaf.

Test report no.: BJ4000909001



Date, 2009-08-06

CE After preparation of the necessary technical documentation as well as the EC conformity declaration the required CE marking can be affixed on the product. Other relevant directives have to be observed.

Page 1 of 7

SRBOX ENCLOSURES



大连晨光电气控制有限公司

工厂地址：辽宁省大连市高新园区火炬路38号 邮编：116025

电话：0411-84820349 84820749 传真：0411-84820759

电子邮件：sales@srbox.com

网站：www.srbox.com

Dalian Chenguang Electric Control Co., Ltd

ADD.: No.38, Huoju Road, High-Tech Industrial Zone, Dalian, Liaoning province

Postal code: 116025

Tel: 86-411-84820349 84820749 Fax: 86-411-84820759

E-mail: sales@srbox.com

Website: www.srbox.com

代理商

