



产品样图


订货型号: KG ABS 405020 G

产品编码: 07405020000

产品描述: 不透明盖

其它说明: 搭扣, 铰链

配件明细: ABS材料底座x1, 带有EPDM密封条的ABS上盖x1, 铰链x2, 搭扣x2, 用于安装底板和导轨的金属钉x4。

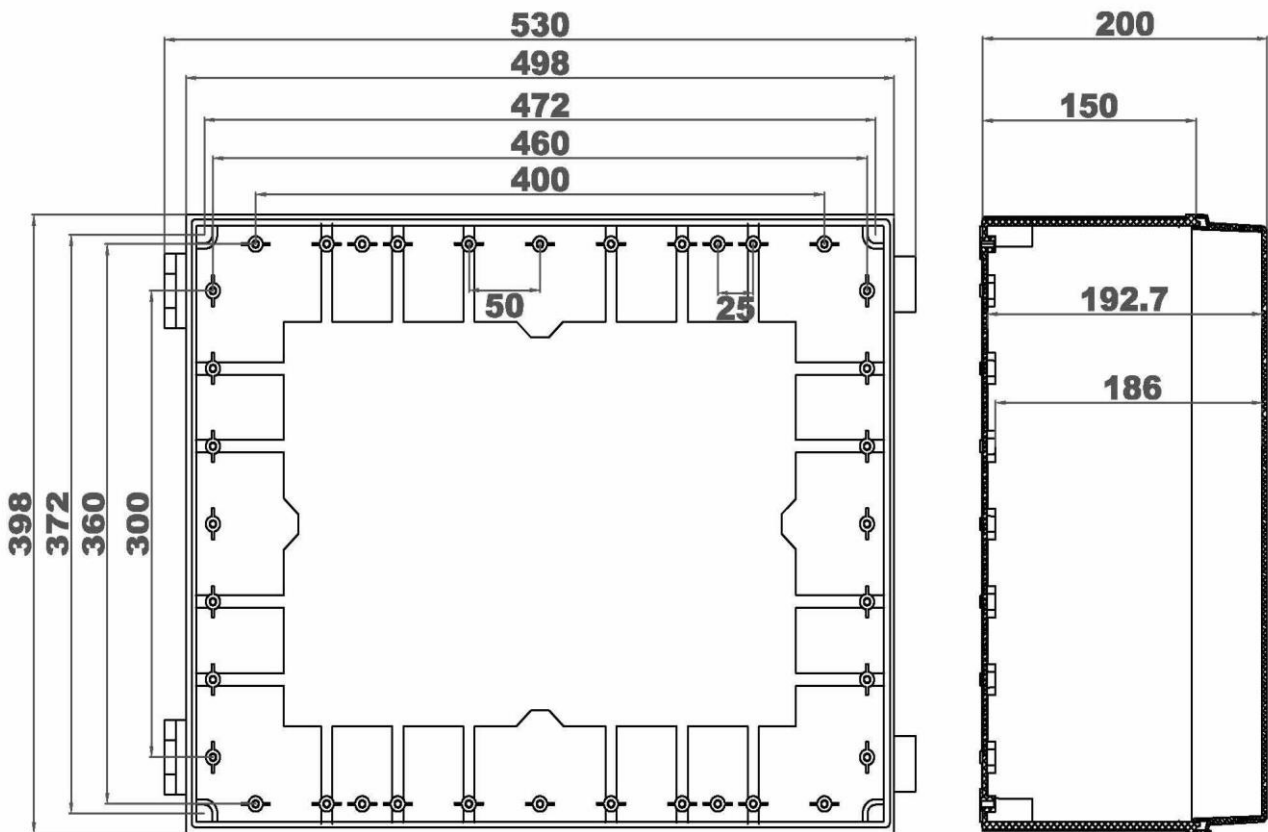

箱体尺寸:	高	宽	深
mm:	400	500	200
inch:	15.75	19.69	7.87

可选附件:

- DB 5040 箱体内部用安装板。(470 x 370 x 2)
- KG G-50Px4 箱体外部用安装挂板, 一套4个。

材料:

底座材料:	ABS
底座颜色:	RAL 7035 -亮灰色
上盖材料:	ABS
上盖颜色:	RAL 7035 -亮灰色
胶条材料:	EPDM

防护等级(EN 60529):	IP65
抗冲击性能(EN 62262):	IK07
绝缘性能:	完全绝缘
环保等级:	无卤素
抗紫外线性能:	-
阻燃性能:	UL 94-HB
燃烧导线测试(IEC 695-2-1)°C:	650°C